



**Den Braven**

# Zwaluw<sup>®</sup> Den Braven catalogus

*Hét complete assortiment lijmen, kitten, PUR-schuimen en  
technische sprays voor de professionele verwerker*

**Zwaluw Den Braven Catalogus, oktober 2025**

*© Het is niet toegestaan om enig deel van deze publicatie te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Bostik Benelux BV*

# Inhoud

<b>Bostik Benelux B.V.</b>	pagina 4
<b>Zwaluw Assortimenten</b>	pagina 5
<b>Acrylaatkitten</b>	pagina 10
<b>Siliconenkitten</b>	pagina 22
<b>Hybride kitten &amp; lijmen</b>	pagina 32
<b>Lijmen</b>	pagina 48
<b>PU-Kitten</b>	pagina 58
<b>PUR-schuimen</b>	pagina 60
<b>Technische Sprays</b>	pagina 72
Care	pagina 73
Cleaning	pagina 78
Coating	pagina 83
Maintenance	pagina 87
<b>Diversen</b>	pagina 98
Vulmiddelen & pasta's	pagina 99
Overige technologieën	pagina 110
Tapes, banden & folie	pagina 117
Zwaluw kit- & lijmpistolen	pagina 131
Reinigers & primers	pagina 141
Accessoires	pagina 155
<b>Index</b>	pagina 168
<b>Notities</b>	pagina 170





**Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingsmiddelen voor de bouw en industrie. Al meer dan 130 jaar ontwikkelen wij innovatieve lijmoplossingen die slimmer zijn en aangepast op onze dagelijkse, veranderende levensstandaard. Zo'n 6.000 gedreven medewerkers in meer dan 50 landen dragen allen bij aan de hoge innovatiegraad en kwaliteitsstandaard.**

#### **BOSTIK ACADEMY**

De Bostik Academy verzamelt kennis omtrent de nieuwste marktinzichten, ontwikkelingen en trends. Deze kennis wordt gedeeld en zorgt ervoor dat onze relaties een hogere effectiviteit en betere resultaten behalen. Het moderne kenniscentrum is gevestigd in een duurzaam pand, gebouwd en gecertificeerd volgens de hoogste klasse van luchtdichtheid. Uiteraard werd voor de afdichting van het pand gebruik gemaakt van Zwaluw producten uit het Luchtdicht Bouwen concept. Voor het opwekken van duurzame energie is er gekozen voor de combinatie van een geothermische pomp en zonnepanelen.

#### **ZWALUW DEN BRAVEN**

Zwaluw Den Braven, een merk van Bostik, is gespecialiseerd in de ISO-gecertificeerde productie van hoge kwaliteit kitten, lijmen, pur-schuimen en technische sprays voor de bouwsector en industrie.

#### **DUURZAME BOUWSYSTEMEN**

Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken aan nieuwe productontwikkelingen, waarbij economische prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.

#### **ALTIJD EEN OPLOSSING!**

Zwaluw Den Braven biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende technologieën:

- Acrylaatkitten
- Siliconenkitten
- Hybride kitten
- Lijmen
- PU-kitten
- PUR-schuimen
- Technische sprays
- Primers & Cleaners
- Diversen

*Bostik is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen en afdichtingsmiddelen voor bouw en industrie.*

# Assortiment Façade



Zwaluw

Transformeer uw gevel met Zwaluw Façade! Ons assortiment biedt duurzame en innovatieve oplossingen voor het verlijmen van plaatmaterialen. Verhoog de waarde en uitstraling van uw pand met onze hoogwaardige producten, ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en duurzaamheid.

*Zwaluw Façade:  
Duurzame en innovatieve geveloplossingen  
voor maximale waarde en uitstraling*

# Luchtdicht Bouwen

Luchtdicht bouwen houdt in dat alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw worden afgedicht om ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat koude buitenlucht de warme vertrekken binnendringt en dat kostbare warme lucht naar buiten ontsnapt.

Het concept Luchtdicht Bouwen is ontwikkeld op basis van onder meer het Bouwbesluit, hedendaagse bouwfysica, Passiefhuis Protocol en de invoering van EPC en BEN(G). Het gevarieerde assortiment Luchtdicht Bouwen biedt gebouw eigenaren, aannemers en architecten de mogelijkheid een huis te bouwen dat voldoet aan de principes van energiezuinig en passief bouwen.

Voor meer informatie zie onze catalogus Luchtdicht Bouwen, beschikbaar op [bostik.com/netherlands](http://bostik.com/netherlands)



*Luchtdicht Bouwen:  
energiezuinig en passief bouwen  
zonder luchtlekken*

# Assortiment Applicatie

Afdichtingstechniek heeft zich in de bouw enorm ontwikkeld de laatste decennia. De kwaliteit van de afdichting wordt voornamelijk bepaald door het gebruikte product.

Wij zijn dé toonaangevende experts op wereldwijd niveau als het gaat om kitten, lijmen en PUR-schuimen voor zowel de bouwsector als de industrie. Ons uitgebreide assortiment biedt een complete oplossing voor het afdichten en verlijmen van diverse ondergronden en materialen, met speciale focus op renovatie- en nieuwbouwprojecten.



# Assortiment Paints & Coatings

Wij zijn dé erkende wereldwijde specialist op het gebied van overschilderbare kisten en vulmiddelen.

Hiervoor leveren wij producten die specifiek ontwikkeld zijn voor de meest optimale verdraagzaamheid met verven en lakken.

Veranderende eisen van de markt en de nieuwe regelgeving hebben voortdurend hun effect op de samenstelling van verf. We anticiperen op deze veranderingen door nauw samen te werken met leveranciers en verffabrikanten.

Wij testen onze producten samen met de R&D-afdelingen van de verfproducenten om de juiste compatibiliteit met verven en lakken te garanderen. Dit zorgt ervoor dat we de internationaal erkende specialist zijn voor verf- en coatingfabrikanten, groothandelaren en eindgebruikers.

## UCA®-technologie

UCA® staat voor Unique Compatibility Additives wat een uitstekende verdraagzaamheid tussen kit en verf garandeert. Producten met excellente overschilderbaarheid kan men herkennen aan het UCA® logo.

Ze bieden de best mogelijke verdraagzaamheid tussen kit en verf door de geselecteerde grondstoffen en gespecialiseerde additieven.



*Zwaluw Paints & Coatings:  
Wereldwijde specialist in overschilderbare  
kisten en vulmiddelen*

# Assortiment Beglazing



Zwaluw

Zwaluw Beglazing biedt alles wat de professionele glaszetter nodig heeft. Ons assortiment hoogwaardige kisten en accessoires garandeert perfecte afdichting en duurzaamheid. Kies voor Zwaluw Beglazing en ervaar de kwaliteit en betrouwbaarheid die uw projecten verdienen.

*Zwaluw Beglazing:  
Perfekte afdichting en duurzaamheid  
voor professionele glazen setters.*

# Zwaluw Acrylaatkitten



Acrylaatkitten staan bekend om hun overschilderbare eigenschappen. Het overschilderen van siliconen is onmogelijk en de resultaten bij acrylaat zijn goed tot zeer goed te noemen.

Maar een feit is dat de samenstelling van de verf voortdurend verandert als gevolg van marktontwikkelingen en regelgeving (zoals 2000 KWS en VOC2010). Een andere samenstelling van de verf kan direct effect hebben op de overschilderbaarheid van kitten.

Onze internationale R&D centra volgen de ontwikkelingen op de markt nauwgezet en werken samen met diverse verfproducenten. Zo kunnen we de beste producten te ontwikkelen. Wij bieden de beste oplossing voor de meest voorkomende problemen bij het overschilderen van kitten, zoals craquelé van de verf en/of verkleuring van de verf (doorbloeden/migratie).

*Acrylaatkitten worden ingezet vanwege hun overschilderbare eigenschappen*

# Zwaluw Acryl Anti-Crack

Unieke watergedragen acrylaatkit voor het voorkomen van scheuren en verkleuring in verf

- Zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van verf
- Geschikt voor afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren, spijker- en schroefgaten
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

## Toepassing

Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen/vensters, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30615174	8711595103343	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P  
Emicode EC1 PLUS  
A+ French VOC Regulation

**Elasticiteit**  
7,5%

**Dop Nummer**  
11001101-1001



# Zwaluw Acryl Clear WT

Glasheldere overschilderbare acrylaatkit op waterbasis

- Onzichtbare, evt. overschilderbare, acrylaatkit
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Vrijwel reukloos
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

## Toepassing

Zwaluw Acryl Clear WT is speciaal ontwikkeld voor het binnenshuis afdichten van aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken. Zwaluw Acryl Clear WT is wit bij het aanbrengen en droogt glashelder op.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30617628	8711595009225	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



Certificering  
EN 15651-1: F-INT  
A+ French VOC Regulation

DoP Nummer  
11001151-1001

# Zwaluw Acryl Ducting Seal

Hoogwaardige afdichtingskit voor toepassing in luchtkanalen

- Speciaal voor luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties
- Getest en goedgekeurd conform DIN EN ISO 846 A+C
- Voorkomt schimmelvorming in leidingsystemen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Ook verwerkbaar met kwast
- Goed te reinigen

## Toepassing

Zwaluw Acryl Ducting Seal is een plasto-elastische afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie, speciaal voor toepassing bij verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioninginstallaties. Zwaluw Acryl Ducting Seal is gecertificeerd conform DIN EN ISO 846 A+C.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880025	8711595163842	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs



Certificering  
EMICODE ECI PLUS

Elasticiteit  
12,5% (ISO 11600)

# Zwaluw Acryl Exterior<sup>+</sup>

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit voor binnen en buiten

- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
- Snel na aanbrengen regenbestendig
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Hoge bewegingsopname
- Uitstekende verwerkingseigenschappen

## Toepassing

Zwaluw Acryl Exterior<sup>+</sup> is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk voor binnen- en buitentoepassing.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31068995	8711595220699	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
* Op aanvraag:				
30880020*	8711595201186	Worst 600 ml	12 stuks	Lichtgrijs
30880029*	8711595057332	Worst 600 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1; F-EXT-INT 12.5P  
EMICODE EC1 plus  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
11001071-1001

**Elasticiteit**  
12,5%

# Zwaluw Acryl-LM

Hoogwaardige acrylaatkit op dispersiebasis

- Lage modulus
- Hoge bewegingsopname
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden
- Binnen en buiten\* toepasbaar

## Toepassing

Zwaluw Acryl-LM is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters en beton en baksteen. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*\*Buitentoepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31066431	8711595032094	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P  
EMICODE ECI PLUS  
A+ (Eurofins ISO 16000)  
Indoor Air Comfort Gold\*

**DoP Nummer**  
11001061-1001

**Elasticiteit**  
12,5%

# Zwaluw Acryl-W

## Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit

- Geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen
- Duurzaam, permanent plasto-elastisch blijvend
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog
- Eenvoudig in gebruik

### Toepassing

Zwaluw Acryl-W is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen/vensters, beton en metselwerk. Aansluitvoegen tussen trappen, wanden, plafonds, plinten en vensterbanken. Na het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880012	8711595008549	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
31050786	8711595008228	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
31066411	8711595008235	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
31000641	8711595008532	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
31020745	8711595038997	Worst 550 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P  
EMICODE EC1 plus  
A+ French VOC Regulation

DoP Nummer  
11001031-1001

# Zwaluw Acryl Wet on Wet

Direct overschilderbare acrylaatkit

- Direct, goed overschilderbaar
- Minder krimp
- Geen verkleuring van de verf
- Blijvend flexibel
- Eenvoudig in gebruik
- Reduceert risico op craquelé

## Toepassing

Zwaluw Acryl Wet on Wet is speciaal ontwikkeld om binnenshuis snel te overschilderen van aansluitvoegen tussen vensterbanken, plafonds, wanden, plinten, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880044	8711595177429	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-INT  
EMICODE ECT PLUS  
Emissie certificaat M1  
A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
11001221-1001

**Elasticiteit**  
12,5%

# Zwaluw Joint Fix®

Hoogwaardig verhardend reparatiemiddel voor voegen in metselwerk in binnen- en buitenmuren

- Overschilderbaar
- Weer- en regenbestendig
- Gebruiks klaar
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Binnen en buiten\* toepasbaar

## Toepassing

Zwaluw Joint Fix® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam voegen en repareren van nieuwe en beschadigde voegen tussen steenstrips en gevelmetselwerk in verticale toepassingen. Ook geschikt voor aansluitvoegen van lood in metselwerk. Zwaluw Joint Fix® is een paar uur na het aanbrengen al weer- en regenbestendig.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*\*Buitentoepassing is alleen mogelijk bij goed drogend weer en indien het binnen 5 uur na aanbrengen niet regent*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880049	8711595112178	Koker 310 ml	12 stuks	Lichtgrijs
30880048	8711595112192	Koker 310 ml	12 stuks	Cementgrijs



Certificering  
A+ French VOC Regulation

# Zwaluw Plasterboard-Filler

Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta

- Droogt snel
- Gebruiksklaar
- Ultralicht
- Snel overschilderbaar
- Schuurbaar na uitharding
- CE-markering EN 13963:1A

## Toepassing

Zwaluw Plasterboard-Filler is speciaal ontwikkeld voor het in één keer, vrijwel krimp vrij, vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gips- karton wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880006	8711595069359	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
30880007	8711595168236	Pot 1000 ml	12 stuks	Wit
30880004	8711595168243	Emmer 5000 ml	1 stuk	Wit



Certificering  
EN 13963:1A  
EMICODE ECI PLUS  
Emissie certificaat M1

DoP Nummer  
18001001-1001



# Zwaluw Stuc-O-Seal®

Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit met korrelstructuur

- Ingebouwde korrelstructuur
- Moduleerbaar
- Goed overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

## Toepassing

Zwaluw Stuc-O-Seal® is speciaal ontwikkeld voor het vullen en dichten van kieren, naden en gaten in stuc- en pleisterwerk en aangrenzende aansluitvoegen. Vullen van scheuren, kieren, oneffenheden, spijker- en schroefgaten in ondergronden zoals multi- en triplex, spaanplaat, hard en zacht board, hout, pleisterwerk, (gas)beton, (kalkzand)steen en gips.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30622637	8711595019583	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
EN 15665-1: F-EXT-INT 7,5P

DoP Nummer  
11001141-1001

Elasticiteit  
7,5%



## Zwaluw Acryl Wet on Wet

Direct overschilderbare acrylaatkit

# Zwaluw Siliconenkitten



Ondanks dat iedere technologie zijn eigen specifieke eigenschap en toepassingsgebied heeft, vertegenwoordigen siliconen nog steeds de grootste groep. Het belangrijkste verschil tussen siliconen en andere technologieën is verreweg de uitstekende UV-bestendigheid. Siliconenkit kan in de juiste toepassing worden beschouwd als een van de meest duurzame afdichtingen voor vele voegen.

Het bereik van siliconen is ook aanzienlijk veranderd in de afgelopen decennia. Naast de azijnzuur-uithardende siliconenkitten, zijn er ook de neutrale siliconenkitten die over een extreem breed hechtingspectrum (toepasbaar op vele ondergronden) beschikken.

Azijnzuurhoudende siliconenkitten hebben een vrij smal hechtingspectrum, in tegenstelling tot de neutrale systemen. Daarnaast is het mogelijk dat een azijnzuurhoudende siliconenkit metaal aantast.

Mede op ons advies schakelt de markt geleidelijk om naar een meer universeel toepasbaar product: de neutrale siliconenkit. Als antwoord op de veranderende markt vraag, bieden we een zeer compleet en professioneel pakket aan van hoogwaardige siliconen met een aantal unieke eigenschappen.

*Naast de traditionele azijnzuur  
uithardende siliconenkitten, bestaan er  
tegenwoordig ook neutrale siliconenkitten  
die grote populariteit genieten*

# Zwaluw Aqua-Silicone

Siliconenkit voor zoet- en zoutwateraquaria

- Na uitharding niet giftig voor vissen
- Voor zoet- en zoutwateraquaria

## Toepassing

Zwaluw Aqua-Silicone is speciaal ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van volledig glazen constructies zoals aquaria, terraria en vitrinebouw. Het product hecht uitstekend op glas. Voor de keuze van de glasdikte van het aquarium (max. 1000 liter en 60 cm hoog) verwijzen wij naar de norm DIN 32622.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000668	8711595009294	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



Certificering  
A+ French VOC Regulation

Elasticiteit  
25%

# Zwaluw Gasket-Sealant

Azijnzuurhoudende siliconenkit met hoge temperatuurbestendigheid

- Bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C
- Snelle doorharding

## Toepassing

Zwaluw Gasket-Sealant is speciaal ontwikkeld als vloeibare pakking voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties en voegen waar een extreem hoge temperatuurweerstand vereist is. Voorbeelden zijn afvoerkanalen, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen en lagedruk pakkingen in motordelen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30620667	8711595012812	Koker 310 ml	12 stuks	Rood



Certificering  
A+ French VOC Regulation

# Zwaluw Silicone-BB + Sanitary

100% zuivere azijnzuurhoudende siliconenkit voor beglazings-, gevelvoegen en sanitair

- Uitstekend bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden
- Snelle huidvorming en doorharding
- Permanent elastisch
- Geschikt voor sanitair, schimmelbestendig

## Toepassing

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is speciaal ontwikkeld voor topafdichting in beglazingssystemen (1) en voor aansluitvoegen in gebouwen. Voor keukens en badkamers adviseren wij Zwaluw Silicone-NO te gebruiken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618548	8711595008266	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
31066482*	8711595008273	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
30880074	8711595008242	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30618549	8711595008259	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
31066486	8711595009256	Koker 310ml	12 stuks	Zwart
31066489	8711595011136	Worst 600ml	12 stuks	Transparant
30618552	8711595191548	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant grijs
30880067	8711595191562	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs

\* uitlopend, leverbaar zolang voorraad strekt



**Certificering**  
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM  
 EN 15651-2: G-CC 20LM  
 EN 15651-3: S XS1  
 EMICODE ECI PLUS  
 A+ French VOC Regulation

**DoP Nummer**  
 52001005-1001

**Elasticiteit**  
 20%

# Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen en sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Direct uit voorraad leverbaar in 15 kleuren
- Geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Schimmelbestendig

## Toepassing

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, keukens, badkamers en douches, voor industriële toepassingen en topafdichting in beglazingsystemen(1).

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.


Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30614853	8711595204767	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet
30620840	8711595221016	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30614963	8711595204668	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 1015 Lichtivoor
30614964	8711595204644	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7006 Grijsbeige
30614848	8711595204606	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7016 Antracietgrijs
30614966	8711595204583	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 7021 Zwartgrijs
30614969	8711595204859	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9003 Signaalwit
30614970	8711595204729	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9007 Aluminiumgrijs
30614852	8711595204729	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
30620841	8711595221030	Koker 310 ml	12 stuks	Transparantgrijs
30614851	8711595204781	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-2: G-CC 25LM  
EN 15651-3: S XS2  
EMICODE EC1 PLUS  
ISEGA

**DoP Nummer**  
53001356-1007

**Elasticiteit**  
25%

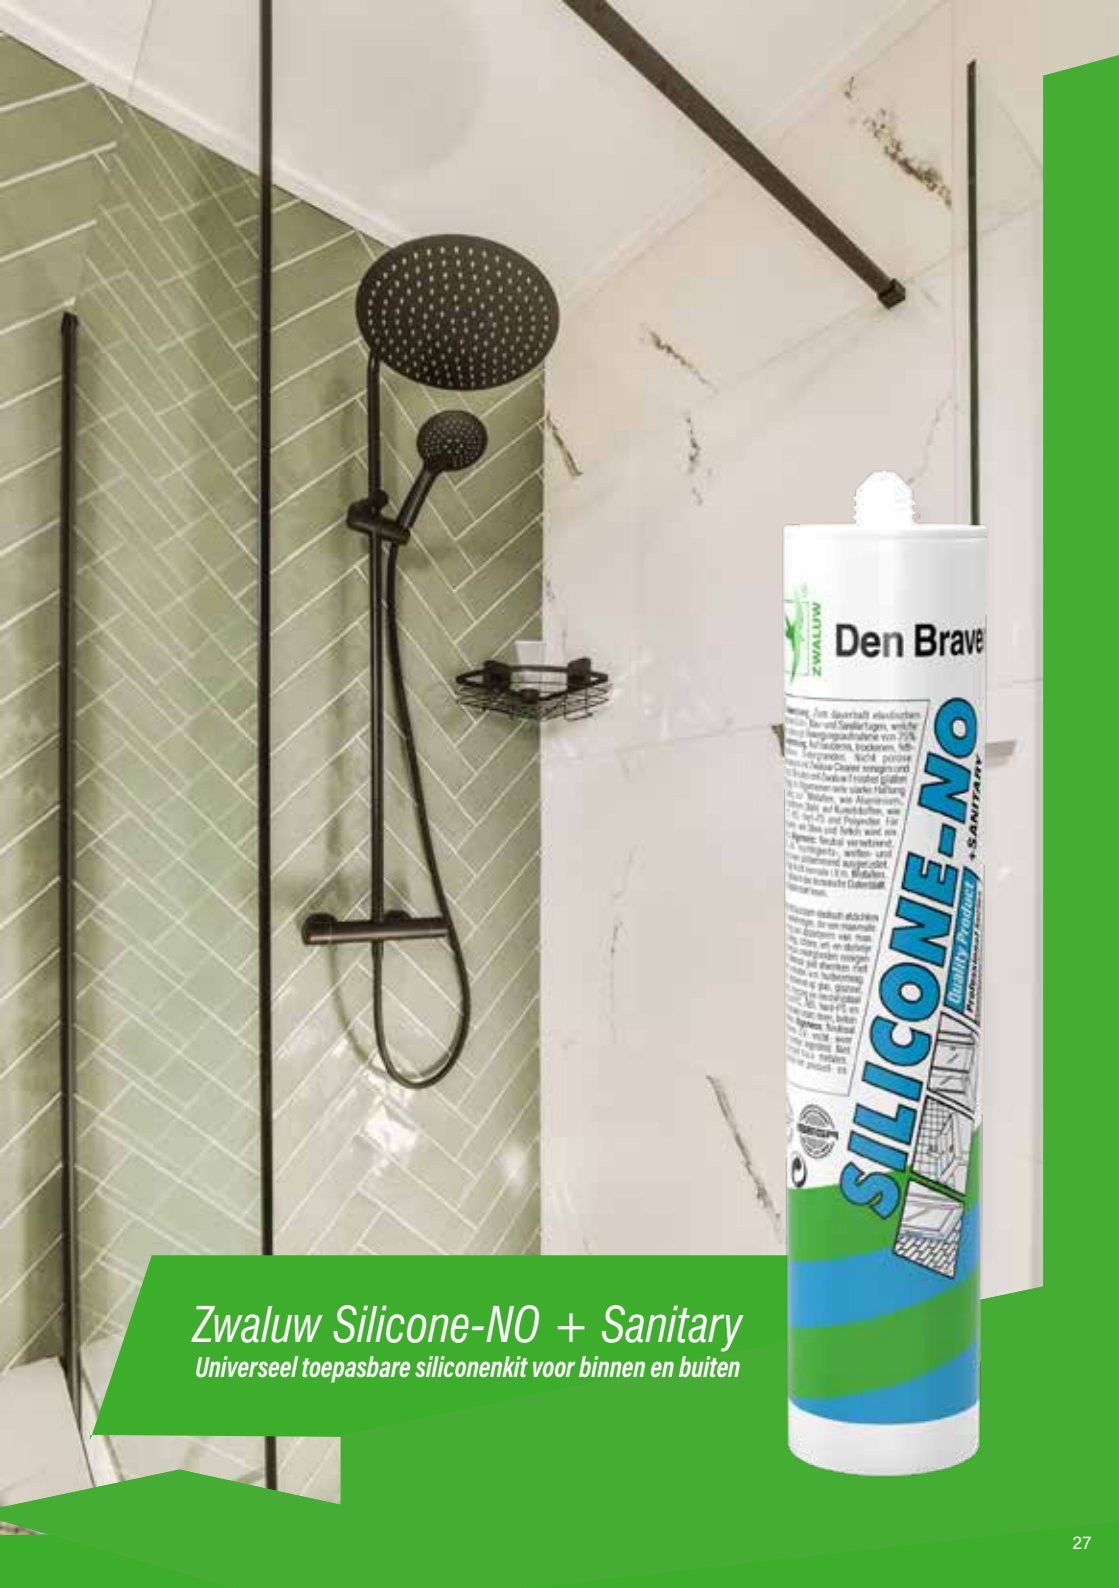

*Zwaluw Silicone-NO + Sanitary*  
*Universeel toepasbare siliconenkit voor binnen en buiten*



# Zwaluw Silicone-NAF

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Schimmelbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- ISEGA gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Silicone-NAF is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton en metselwerk, aansluitvoegen, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches, industriële toepassingen en in ruimten waar voedingsmiddelen worden verwerkt en/of opgeslagen, zoals koelcellen, foodcontainers etc.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31067516	8711595176354	Worst 400 ml	12 stuks	Transparant Grijs
31067517	8711595176439	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001
30618919	8711595176453	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9002 Grijswit
30618920	8711595176477	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9010 Helderwit
31067594	8711595181723	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-2: G-CC 25LM  
EN 15651-3: S XS2  
ISEGA

**DoP Nummer**  
53001356-1007

**Elasticiteit**  
25%

# Zwaluw Silicone-NO + Sanitary

Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

- Blijft permanent elastisch
- Schimmelbestendig
- UV-, water- en weerbestendig
- In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingsspectrum
- Geschikt als universele bouw siliconenkit

## Toepassing

Zwaluw Silicone-NO + Sanitary is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch af-dichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton en metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618947	8711595216869	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30618904	8711595216883	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
30619435	8711595216906	Koker 310 ml	12 stuks	Crémewit
30619413	8711595216920	Koker 310 ml	12 stuks	Transparantgrijs
30619415	8711595216968	Koker 310 ml	12 stuks	Zilvergrijs
30619416	8711595216982	Koker 310 ml	12 stuks	Manhattan grijs
30619414	8711595216944	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
30619436	8711595217002	Koker 310 ml	12 stuks	Pergamon
30619417	8711595217026	Koker 310 ml	12 stuks	Jasmijn
30619418	8711595217040	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
30619420	8711595217064	Koker 310 ml	12 stuks	Antraciet
30618950	8711595217088	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
30619611	8711595218726	Koker 310 ml	12 stuks	Aluminium
30618945	8711595217101	Worst 600 ml	12 stuks	Transparant
30618903	8711595217125	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
30619419	8711595217149	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs



**Certificering**  
 EN 15651-1; F-EXT-INT-CC 25LM  
 EN 15651-2; G-CC 25LM  
 EN 15651-3; S XSI  
 DIN 18545-E  
 ISEGA

**DoP-nummer transp**  
 53001246-1001  
**Elasticiteit**  
 25%

**DoP-nummer kleuren**  
 53001256-1001

# Zwaluw Window Seal® Plus

Duurzame beperkt overschilderbare en neutrale siliconenkit voor beglazing- en gevelvoegen

- Geschikt voor binnen en buiten
- Permanent elastisch
- In de meeste situaties zonder primer te gebruiken
- Kan droog (zonder Zwaluw Finisher) verwerkt worden
- KOMO gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Window Seal® Plus is speciaal ontwikkeld als topafdichting in beglazingssystemen conform NEN 3576/NPR 3577 en voor aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Window Seal® Plus is beperkt overschilderbaar.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30619786	8711595218849	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant
30619781	8711595218740	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
30619788	8711595218825	Koker 310 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmewit
30619783	8711595218764	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
30619784	8711595218788	Koker 310 ml	12 stuks	Bruin
30619785	8711595218801	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
30619800	8711595218863	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
30619801	8711595218887	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmewit
30620023	8711595220163	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
30620024	8711595220187	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
30619799	8711595218900	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
EN 15651-2: G-CC 25LM  
KOMO  
BRL 2801.33142

**DoP Nummer**  
53001056-1001

**Elasticiteit**  
25%



Zwaluw High Tack Easy®  
Universele lijm met sterke aanvangshechting



Hybride producten zijn ontwikkeld om de eigenschappen van traditionele producten te combineren: denk daarbij aan de optimale verwerkingseigenschappen en uitstekende mechanische kenmerken. Hybride kittens en lijmen bevatten geen siliconen en/of isocyanaten.

Polyurethaan en silicone hebben een uitstekende hechting en zijn door hun flexibele karakter in staat om duurzaam beweging op te nemen. Met de ontwikkeling van het huidige portfolio hybriden kittens en lijmen hebben we de positieve eigenschappen van polyurethaan en silicone gecombineerd.

Onze nieuwe generatie high performance kittens zijn gebaseerd op hybride technologie. Hybriden hebben een breed hechtingsspectrum (inclusief vochtige ondergronden), zijn overschilderbaar met de meeste verven, hebben een hoge mechanische weerstand en zijn uitstekend weerbestendig.

*Onze nieuwe generatie high performance kittens zijn gebaseerd op hybride technologie*

# Zwaluw High Tack Easy

Universele lijm met sterke aanvangshechting

- Met onmiddellijke aanvangshechting, ideaal voor het verlijmen van lichtgewicht bouwmaterialen
- Gemakkelijk te verspuiten en aan te brengen
- Universele lijm voor binnen- en buitentoepassing
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs op licht vochtige ondergronden
- Lage emissie
- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos


## Toepassingen

High Tack Easy is speciaal ontwikkeld als universele lijm voor het verlijmen van vele lichtgewicht poreuze en niet-poreuze bouwmaterialen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30623316	8711595224963	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
30623318	8711595224987	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart

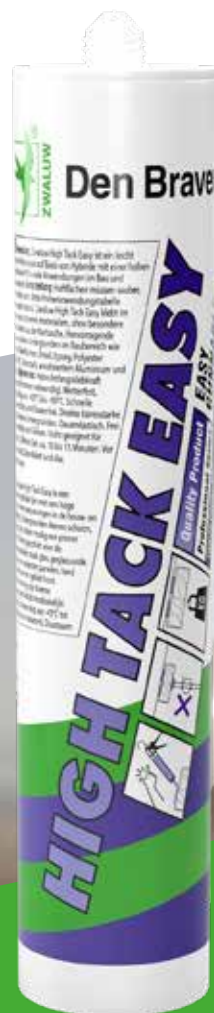

Certificering  
EMICODE ECI PLUS  
Emissie certificaat M1

# Zwaluw High Tack

Hoogwaardige en professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting

- Direct verlijmen zonder ondersteuning
- Hardt snel uit
- Blijvend elastisch
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer

## Toepassing

Zwaluw High Tack is speciaal ontwikkeld als universele montagelijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen o.a. steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, hard PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, RVS. en hout.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880187	8711595068598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
31066719	8711595076425	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
31000661	8711595114608	Worst 600 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EMICODE EC1 PLUS  
ISEGA  
Emissie certificaat M1  
A+ French VOC Regulation

# Zwaluw Ultra High Tack

De nummer één lijm met dé allerhoogste aanvangshechting

- Ultra hoge aanvangshechting
- Geschikt voor poreuze ondergronden, zoals natuursteen, zonder kans op vlekvorming
- Verlijmt zware materialen zonder te fixeren
- Hoge eindsterkte & mechanische weerstand
- Duurzaam elastisch
- Neutrale uitharding
- Isocyanaat-, phthalaat- en oplosmiddelvrij

## Toepassing

Zwaluw Ultra High Tack is specifiek ontwikkeld als een universele lijm met dé allerhoogste aanvangshechting. Ook geschikt om te gebruiken met vrijwel alle poreuze bouwmaterialen - zoals natuursteen- waarbij de kans op vlekvorming is uitgesloten!

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618079	8711595207232	Koker 290 ml	12 stuks	wit



# Zwaluw Mirrorfix-MS

Professionele hybridelijm voor spiegels met extreem hoge aanvangshechting

- Speciaal voor het verlijmen van spiegels
- Geen aantasting van spiegelcoating en zilverlaag
- Zeer hoge aanvangshechting
- Te gebruiken op alle bouwondergronden

## Toepassing

Zwaluw Mirrorfix-MS is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van spiegels op alle klassieke bouwondergronden. Geschikt voor het verlijmen van gecoate of geëmailleerde tegels. Geschikt voor ondergronden van hout, steen, beton, pleisterwerk, gips, gipsplaten, tegels, staal, aluminium en schilderwerk.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30614271	8711595099844	Koker 290 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
EMICODE EC1 plus  
Emissie certificaat M1  
A+ (Eurofins ISO 16000)

# Zwaluw Clear Fix

Hoogwaardige, glasheldere hybride lijm

- Universele glasheldere lijm
- Geschikt voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van vele materialen
- Geschikt voor binnen
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen en vibraties

## Toepassing

Zwaluw Clear Fix is speciaal ontwikkeld als universele constructielijm voor interieur-toepassing. Geschikt voor toepassingen in ruimten waar levensmiddelen worden opgeslagen en verwerkt.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31066603	8711595058797	Koker 290 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Hybrifix®

## Universele constructieve hybridelijm en -kit

- Binnen en buiten te gebruiken
- Op te schuren na volledige uitharding
- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
- Overschilderbaar met watergedragen verven
- Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

### Toepassing

Zwaluw Hybrifix® is speciaal ontwikkeld als universele voegkit voor aansluitvoegen in de bouw en industrie. Universele constructielijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, RVS en hout. Afdichten en verlijmen in koelcellen en in ruimten voor voedingsmiddelen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618546	8711595028042	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
31000657	8711595028035	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
30618600	8711595028028	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
30618157	8711595028059	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart

### Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-3: S XS3  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM  
EMICODE ECI PLUS  
Emission Certificate MI

ISEGA  
A+ (Eurofins ISO 160001)

DoP Nummer  
55001026-2001

Elasticiteit  
25%

# Zwaluw Hybrifix® 302

Weekmakervrije hybride hoogwaardige lijm en kit voor natuursteen

- Geschikt voor natuursteen en marmer, geen vlekvorming op natuursteen en poreuze ondergronden
- Universele lijm- en voegkit (verlijmen, monteren en afdichten)
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- Weekmakervrij
- Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en E modulus
- Overschilderbaar met watergedragen verven

## Toepassing

Zwaluw Hybrifix® 302 is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit en montagelijm voor de bouw en industrie op natuursteen en vele andere ondergronden.

Zwaluw Hybrifix® 302 wordt ook ingezet als constructielijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: natuursteen, steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, RVS, hout en verfsystemen. Afdichten en verlijmen in koelcellen en ruimten voor voedingsmiddelen. Geschikt voor mechanisch belaste dilatatievoegen en brugvoegsystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30620817	8711595221955	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
30620823	8711595221979	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
30620818	8711595221993	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
30620819	8711595222013	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
30620820	8711595222037	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
30620821	8711595222051	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



### Certificering

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM  
EN 15651-2: G-CC 20HM  
EN 15651-3: S-XS2  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM  
A+ French VOC Regulation

ISEGA  
EMICODE EC1 PLUS  
M1

DoP Nummer  
55001216-2002

Elasticiteit  
20%

# Zwaluw Panelfix

Extrem sterke hybridelijm voor plaatmateriaal

- Compleet systeem met primer, dubbelzijdig tape en cleaner
- Extrem hoge sterkte
- Permanent elastisch
- Vrij van isocyanaat, oplosmiddelen en siliconen
- Snelle doorharding
- Toepasbaar bij bijvoorbeeld boeiboorden en dakkapellen

## Toepassing

Zwaluw Panelfix® is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van plaatmateriaal in interieur en exterieur. Vanwege de grote diversiteit aan plaatmateriaal adviseren we altijd vooraf een hechtproef te doen. Plaatmateriaal op een geschikt verticaal regelwerk van aluminium of glad hout aanbrengen met behulp van Zwaluw Paneltape en Zwaluw Panelfix®.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880183	8711595063364	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart

## Certificering

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-3: S XS3  
Emissioncode ECI Plus - very low  
emission  
A+ French VOC Regulation

LEED  
ISEGA

Elasticiteit  
25%



# Zwaluw Hybriseal® 2PS

Uitstekend overschilderbare universele hybride afdichtingskit voor beglazingvoegen

- Afdichtingskit voor beglazing, bouw en sanitair
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Goede hechting zonder primer of de meeste ondergronden
- Geschikt voor binnen en buiten
- Blijft permanent elastisch
- KOMO SKH BRL2801 + BRL2803 gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 2PS is een hoogwaardige professionele universeel overschilderbare afdichtingskit. De beglazingkit op basis van hybride-technologie is conform NEN 3576/ NPR 3577 en is geschikt voor gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en zelfreinigend glas en voor het afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen in gevels en vloeren.

Zwaluw Hybriseal® 2PS voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31050783	8711595055598	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
31050785	8711595055604	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
31050721	8711595056090	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
31050784	8711595056106	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
30880124	8711595055611	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
31066591	8711595055628	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
31066594	8711595056113	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
31066595	8711595056120	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
31066724	8711595076746	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmewit
31067973	8711595199476	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 7016 Antraciet
31067972	8711595199438	Koker 290 ml	12 stuks	RAL 9001 Crèmewit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-2: G-CC 25HM  
EN 15651-3: S XS2  
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC-25HM

KOMO  
BRL 2801 33108/16  
EMICODE EC1 plus  
Emissie certificaat MI  
ISEGA

**DoP Nummer**  
55001086-2001

**Elasticiteit**  
25%



# Zwaluw Window Seal Easy

Universeel overschilderbare hybride kit voor beglazing en kozijnen

- Goed verwerkbaar
- Gemakkelijk gladstrijken
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf
- Geschikt voor binnen en buiten
- Breed hechtingsspectrum

## Toepassingen

Window Seal Easy is specifiek ontwikkeld als universele overschilderbare kit voor beglazing en kozijnen. Deze kit kan op vele ondergronden worden toegepast, zoals hout, u-PVC, geanodiseerd aluminium, polycarbonaat, polyester, ABS en roestvrij staal.

Opmerking: De compatibiliteit van de primaire en secundaire afdichting van isolatieglas met beglazingskiten kan niet worden gegarandeerd door de leverancier van de kit, aangezien de samenstelling van de randafdichtingen door de producent zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid met beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30622996	8711595222112	Koker 290 ml	12 stuks	Puur wit
30622909	8711595222211	Koker 290 ml	12 stuks	Crème wit
30623002	8711595222136	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
30623001	8711595222198	Koker 290 ml	12 stuks	Antraciet
30623006	8711595222174	Koker 290 ml	12 stuks	Bruin
30623114	8711595222150	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
30623000	8711595222235	Worst 600 ml	12 stuks	Puur wit
30622912	8711595222334	Worst 600 ml	12 stuks	Crème wit
30623010	8711595222259	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
30623003	8711595222310	Worst 600 ml	12 stuks	Antraciet
30623007	8711595222297	Worst 600 ml	12 stuks	Bruin
30623009	8711595222273	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart

**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM  
EN 15651-2: G-CC 20HM  
EMICODE EC1 PLUS  
Emissie certificaat M1

**DoP Nummer**  
55001236-1001



# Zwaluw Monustop®

Duurzaam elastische en overschilderbare hybride stopverfvervanger

- Snelle doorharding en overschilderbaarheid
- Geen rimpelvorming
- Geschikt voor alle soorten glas, als vervanger van stopverf
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Duurzaam elastisch blijvend, krimpvrij, geen blaasvorming en hoge mechanische weerstand
- Verdraagzaam met gelamineerd of geïsoleerd glas

## Toepassing

Zwaluw Monustop® is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van enkel-, isolatie- en monumentaal glas in houten, metalen en betonnen kozijnen/vensters zonder glaslatten (1). Te gebruiken in combinatie met een speciale Zwaluw Monustop® afwerkspatel, (Mixed) Finisher en long nozzle.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

### Opmerking (1):

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskitten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskitten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000624	8711595107457	Koker 290 ml	12 stuks	Wit
31000625	8711595107464	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
31069678	8711595229470	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
31066905	8711595107471	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
31067905	8711595197847	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Hybriseal® 306 Coating

Verspuitbare en kwastbare luchtdichte hybride coating

- Naadloze en snelle luchtdichte afwerking van alle vormen en aansluitingen
- Snelle verwerking ook op licht vochtige ondergronden
- Kan aangebracht worden met behulp van een kwast of speciaal persluchtspistool
- Oplosmiddel-, isocyaanaat- en siliconenvrij

## Toepassing

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating is een hoogwaardige duurzaam elastisch blijvende spuit- en verkwasbare hybride coating voor het naadloos en luchtdicht afwerken van naden en kieren tussen diverse ondergronden.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31068173	8711595204996	Worst 600 ml	12 stuks	Grijs
31068167	8711595204972	Worst 600 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
SKG-IKOB luchtdoorlatendheid  
EN 1026 en EN 12114

# Zwaluw All-In-One-Seal

Dé perfect overschilderbare allround oplossing voor binnen en buiten

- Allround universeel gebruik
- Universeel toepasbaar voor bouw en beglazing voor binnen en buiten
- Isocyanaat-, oplosmiddel-, ftalaat- en siliconenvrij
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Krimp- en blaasvrij
- Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
- Duurzaam elastisch
- Uitstekende verwerkingseigenschappen, snelle doorharding
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
- Uitstekend overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven

## Toepassing

Zwaluw All-In-One-Seal is ontwikkeld als een perfect overschilderbare allround hybride afdichtingskit voor binnen en buiten. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, nagenoeg alle aansluit- en dilatatievoegen in vrijwel alle ondergronden en als topafdichting in beglazingssystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31067995	8711595200219	Koker 290 ml	12 stuks	Zwart
31067996	8711595200233	Koker 290 ml	12 stuks	Grijs
31050782	8711595200257	Koker 290 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-2: G-CC 25HM  
EN 15651-3: S XS2  
EMICODE EC1 PLUS  
KOMO

**DoP Nummer**  
55001186-2002

**Elasticiteit**  
25%

# Zwaluw Hybriseal® Façade

Hybride afdichtingskit met lage modulus

- Lage modulus (zacht elastisch)
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goed bestand tegen verouderen en verweren
- Krimp- en blaasvrij
- Geschikt voor voegen in gevel en (beloopbare) vloervoegen

## Toepassing

Zwaluw Hybriseal® Façade is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit met lage modulus op basis van hybride-technologie. De kit is uitermate geschikt voor het afdichten van dilatatie-, beloopbare en aansluitvoegen in vrijwel alle voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, baksteen, geschilderd hout, geglazuurde ondergronden, aluminium, staal, RVS en diverse kunststoffen. Zwaluw Hybriseal® Façade voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 15 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000557	8711595163057	Worst 600 ml	12 stuks	Donker beige
31000558	8711595163071	Worst 600 ml	12 stuks	Licht beige
31000518	8711595163095	Worst 600 ml	12 stuks	Wit
31000563	8711595163118	Worst 600 ml	12 stuks	RAL 7030
31000537	8711595163132	Worst 600 ml	12 stuks	Beton grijs
31000528	8711595163156	Worst 600 ml	12 stuks	Middel grijs
31000529	8711595163170	Worst 600 ml	12 stuks	Donker grijs
31000560	8711595163194	Worst 600 ml	12 stuks	Bazalt
31000550	8711595163217	Worst 600 ml	12 stuks	Zwart
31000573	8711595163231	Koker 300 ml	12 stuks	Beton grijs
31000568	8711595167543	Koker 300 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM  
SNJF F25E  
EMICODE EC1 PLUS  
A+ French VOC Regulation  
ASTM C1248 non-staining

ASTM C920 S-NS-C50-Nt-T1-M-A-G

**DoP Nummer**  
16001021-3002

**Elasticiteit**  
25%



*Zwaluw Hybriseal® 2PS*  
 Uitstekend overschilderbare universele hybride  
 afdichtingskit voor beglazingsoegen





Voor het bevestigen van materialen bestaan er twee methoden. Enerzijds het mechanisch fixeren door middel van schroeven, bouten en popnagels. Anderzijds de toepassing van lijmen. Ook een lijmtoeassing kunnen we grofweg in twee types onderscheiden.

De professionele gebruiker kan kiezen uit verhardende of elastische lijmsorten. Elastische lijmen hebben de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen tov van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.

#### Enkele voorbeelden zijn:

- schone (stofvrij) en snelle verwerking
- spanningsvrij monteren
- hoge eindsterkte
- geluidsisolerend
- dempen van trillingen
- opvangen van dynamische belasting
- reparatiemogelijkheden
- corrosiewerend
- waterdichting

*De markt van elastisch verlijmen is sterk gegroeid doordat de eindgebruiker de voordelen van elastisch verlijmen t.o.v van mechanisch bevestigen op waarde weet te schatten.*

# Zwaluw Foliefix® Spur

Lijm voor kunststoffolies, dampremmende folies en membranen in de bouw

- Lage modulus (zacht elastisch)
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Goed bestand tegen verouderen en verweren
- Krimp- en blaasvrij
- Geschikt voor voegen in gevels en vloeren en beloopbare voegen

## Toepassing

Zwaluw Foliefix® SPUR is speciaal ontworpen voor het verlijmen van kunststoffolies (zoals PE, PVC, EPDM, DPC), aluminiumfolie, karton, kraftpapier en niet-geweven stoffen op steen, beton, pleisterwerk, metaal en hout.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880188	8711595051132	Koker 310 ml	12 stuks	Groen



# Zwaluw Montagefix-N

Snel uithardende 1-component montagelijm op basis van neopreen

- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-N is ontwikkeld voor het verlijmen van plinten, panelen, spaanplaat, hard PVC, allerlei soorten hout, metalen en keramiek op metselwerk, beton en steen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31069824	8711595230803	Koker 310 ml	12 stuks	Geel
31069866	8711595231169	Worst 600 ml	12 stuks	Geel



# Zwaluw Montagefix-PU

1-component krachtige polyurethaan montagelijm

- Sterke, duurzame en waterbestendige montagelijm
- Toepasbaar voor verticaal werk
- Hecht op licht vochtige ondergronden

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-PU is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000050	8711595038096	Koker 310 ml	12 stuks	Beige



# Zwaluw Montagefix-W

Veelzijdige montagelijm op dispersiebasis

- Perfecte hechting op de meest ondergronden zonder primer
- Overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Geschikt voor EPS en XPS

## Toepassing

Zwaluw Montagefix-W is een veelzijdige lijm op basis van acrylaatdispersie. Zwaluw Montagefix-W is uitermate geschikt voor het verlijmen van folies en interieur tapes. Zwaluw Montagefix-W voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30614270	8711595008440	Koker 310 ml	12 stuks	Wit



Certificering  
A+ French VOC Regulation

# Zwaluw PU-Constructionfix D4

1-component opschuimende vochtverhardende polyurethaanlijm

- Snel uithardende vloeistof
- Hoge treksterkte
- Opschuimend, vullend vermogen
- Watervast

## Toepassing

Zwaluw PU-Constructionfix D4 is ontwikkeld om te worden gebruikt op plaatsen waar het regelmatig en gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan water en condens. Kan o.a. worden toegepast voor het vervaardigen van kozijnen/vensters en sandwichconstructies.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618699	8713572043079	Flacon 500 ml	12 stuks	Geel-Bruin



Certificering  
D4 NEN-EN 204/205

# Zwaluw PU-Constructietix Super

Supersnelle heldere polyurethaanlijm

- Hardt snel uit
- Vullend vermogen door licht opschuimend karakter
- Waterbestendig (D4)
- Verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal

## Toepassing

Zwaluw PU-Constructietix Super is ontwikkeld voor het verlijmen van hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatie plaatmateriaal zoals PU-schuim en PS-schuim, steenwol en glaswol. Geschikt voor exterieur vingerlassen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000074	8711595013048	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



**Certificering**  
KOMO 32985  
EN 204/205 D4  
Watt 91  
A+ French VOC Regulation  
SKH

# Zwaluw Super Adhesive

Snelle superlijm

- Voor het verlijmen van rubber, glas, metaal en plastic

## Toepassing

Zwaluw Super Adhesive is ontwikkeld voor het verlijmen van rubberen O-ringen, glas, metalen en plastics. Voor verlijmen bij modelbouw, juwelen en ornamenten. Voor het verlijmen van rubberprofielen in beglazingssystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880189	8711595013024	flacon 20 gram	10 stuks	Transparant



# Zwaluw Woodfix Super D3

## Dispersiehoutlijm

- Waterbestendig
- Met name voor binnentoepassing

### Toepassing

Zwaluw Woodfix D3 kan ook gebruikt worden op plaatsen buiten, die niet zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Toepasbaar voor houten deuren, kozijnen/vensters, ladders en panelen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070600	8711595027717	pot 250 ml	12 stuks	Wit
31000697	8711595060981	pot 500 ml	12 stuks	Wit
31070599	8711595011778	pot 750 ml	12 stuks	Wit
31066588	8711595027809	emmer 5 l	1 stuks	Wit



Certificering  
EN 204/205 D3



Den Brave

**PU-CONSTRUCTIONTIX<sup>Super</sup>**  
Quality. Perennial.  
Professional. 100% Pure PU.

**Zwaluw PU-Constructiontix Super**  
Snel uithardende transparante polyurethaanlijm,  
geschikt voor verticaal werk

# Zwaluw PU-kitten



PU-kitten, of polyurethaankitten, harden onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastisch rubber. PU-kitten hebben een zeer hoge mechanische weerstand en zijn daardoor o.a. uitermate geschikt voor:

- **Beloopbare en berijdbare voegen**
- **Dilatatievoegen**
- **Containerbouw**

*Polyurethaankit heeft een  
zeer hoge mechanische weerstand  
en is blijvend elastisch*

# Zwaluw Polyurethane-50FC

1-component hoge modulus polyurethaankit

- Goede hechting zonder primer
- Hoge mechanische eigenschappen
- Permanent elastisch
- Overschilderbaar met de meeste 2-componenten en watergedragen verven

## Toepassing

Zwaluw Polyurethane-50FC is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit-, dilatatie- en beloopbare voegen in de bouw en industrie. Universele constructie lijmkit voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, RVS, hout en verfsystemen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000255	8711595013123	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
31000261	8711595013116	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
31000265	8711595013130	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart
31000267	8711595026192	Worst 600 ml	12 stuks	Wit



**Certificering**  
EN 15651-1:F-EXT-INT CC 25HM  
EN 15651-4:PW-EXT-INT CC 20HM

## Zwaluw PUR-schuimen

Polyurethaanschuim is een van de meest veelzijdige isolatiematerialen die we kennen. Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, lijmen en passieve brandwerendheid.

Tegenwoordig kunnen we de bouwsector niet meer voorstellen zonder dit product. Polyurethaanschuim is verkrijgbaar in verschillende varianten, waaronder busen met één of twee-componenten schuim. Bovendien kan het schuim handmatig (adapter) of met een pistool worden verwerkt. Afhankelijk van het type, zal het schuim ongeveer 50% tijdens uitharden uitzetten, onder invloed van luchtvochtigheid.

Bostik is een officieel FEICA-lid. Bostik heeft als FEICA-lid en fabrikant van OCF (One Component Foam) de verplichting om de producten te testen in overeenstemming met de testprocedures van de FEICA. Deze standaard testmethoden garanderen consistentie en vergelijkbaarheid voor de markt. FEICA heeft 19 standaard testmethoden ontwikkeld (TM's) waarmee de FEICA-leden moeten testen en de prestaties vermelden in de technische productbladen.



*Polyurethaanschuim of PUR-schuim kent vele toepassingen, zoals vullen van gaten, thermische isolatie, geluidsisolatie, verlijmen en passieve brandwerendheid*

# Zwaluw Elast-O-Foam (RECYPUR)

Elastisch, extreem luchtdicht pistoolschuim

- Getest tot 1050 Pa
- Uitmuntende geluidsisolatie tot 63 dB
- Blijvende elasticiteit
- Geen gemeten luchtverlies

## Toepassing

Zwaluw Elast-O-Foam is een professioneel flexibel, thermisch sterk isolerend en luchtdicht 1-component pistoolschuim op polyurethaanbasis. Zwaluw Elast-O-Foam is getest volgens de EN1026 op luchtverlies bij 1050Pa. Zwaluw Elast-O-Foam beschikt over een EC1PLUS label voor VOC-gehalte. Zwaluw Elast-O-Foam voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31054789	8711595188715	Bus 750 ml	12 stuks	Wit
31054791*	8711595192705	Bus 750 ml	12 stuks	Wit

\*Recypur bus /op aanvraag

## Certificering

EMICODE EC1 PLUS  
SKG-IKOB Luchtdoorlatendheid:  
EN 1026 en EN 12114

EN 12086 Water vapour transmission  
EN 1609 Water vapour partial immersion  
VOC emissions ISO 16000  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation



# Zwaluw Flex-Foam

Flexibel, isolerend en luchtdicht pistoolschuim

- Hoge luchtdichtheid
- Geschikt voor details bij energieneutrale woningen
- Goede hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Hoge schuimopbrengst
- Prima geluidsisolerend

## Toepassing

Zwaluw Flex-Foam is een flexibel, isolerend 1-component polyurethaanschuim met een zeer hoge opbrengst. Dit is speciaal ontwikkeld voor het afdichten en opvullen van voegen, naden en aansluitingen. Door de unieke samenstelling van Flex-Foam is het ook toepasbaar bij lage temperaturen. Zwaluw Flex-Foam voldoet aan de BREEAM-specificaties.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31054805	8711595179379	Bus 750 ml	12 stuks	Geel

## Certificering

EMICODE ECI<sup>plus</sup>  
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation  
DIN 18542 Air Permeability  
EN 12664 - Thermal Conductivity  
A+ French VOC Regulation



# Zwaluw Maxi-Gunfoam All Seasons

Professioneel pistoolschuim, verwerkbaar in alle seizoenen

- Extreem hoge isolatiewaarde
- Hoge opbrengst
- Kortere uithardingstijd
- Bruikbaar in alle seizoenen

## Toepassing

Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons is ontwikkeld voor voegen tussen scheidingswanden, plafonds en vloeren. Aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw Maxi-Gunfoam all Seasons hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31054811	8711595124010	Bus 870 ml	12 stuks	Geel



Certificering  
EMICODE ECI PLUS

# Zwaluw PU-Gunfoam

## Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

### Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30618599	8711595039833	Bus 700 ml	12 stuks	Lichtgroen



### Certificering

EMICODE ECI<sup>PLUS</sup>  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation  
Feica TM1011 Compression Strength  
Feica TM1012 Shear Strength  
Feica TM1018 Tensile Strength

EN 1609 Water vapour partial immersion  
EN 12086 Water vapour transmission  
EN 12667 Thermal Performance  
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation  
VOC emissions ISO 16000

# Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion

Professioneel polyurethaanschuim

- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren
- Alleen geschikt voor pistolen

## Toepassing

Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is ontwikkeld voor het opvullen van voegen tussen scheidingswanden, plafonds, vloeren en aansluitvoegen rondom kozijnen/vensters. Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30619062	8711595023160	Bus 750 ml	12 stuks	Lichtgroen

## Certificering

EMICODE ECI PLUS  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation  
Feica TM1011 Compression Strength  
Feica TM1012 Shear Strength  
Feica TM1018 Tensile Strength

EN 1609 Water vapour partial immersion  
EN 12086 Water vapour transmission  
EN 12667 Thermal Performance  
DIN 12354-3 Joint Sound Insulation  
VOC emissions ISO 16000



# Zwaluw PU Stone Adhesive

Hoogwaardige steenlijm, klaar voor gebruik

- Sterke hechting, treksterkte na één dag > 7 N/mm<sup>2</sup>
- Toepasbaar op diverse ondergronden en steensoorten
- Simpele, moderne en arbeidsvriendelijke toepassing
- Lager lijmverbruik
- Lager gewicht dan traditionele mortels, dus ook lagere kosten voor transport en opslag
- Vanwege het unieke ventiel zowel te gebruiken als pistoolschuim en als handschuim

## Toepassing

Zwaluw PU Stone Adhesive is een hoogwaardige polyurethaanlijm, klaar voor gebruik, speciaal ontwikkeld voor verlijming van niet-dragende muren van gips-, beton-, cellenbeton- en kalksteenblokken. Ook geschikt voor het verlijmen van hout.

Zwaluw PU Stone Adhesive kan uitstekend verwerkt worden met Zwaluw Dual PU-Applicator waarmee twee rillen schuim in één keer aangebracht kunnen worden. (Zie ook pagina 129)

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## Aanbevolen:

Zwaluw Dual PU-Applicator

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880155	8711595136785	Bus 750 ml	12 stuks	Beige

Certificering  
EMICODE ECI PLUS  
A+ French VOC Regulation

# Zwaluw PU Thermo-Adhesive

Lijmschuim voor isolatieplaten

- Lager gewicht dan de traditionele lijm mortel
- Goedkoper en tijdbesparend
- Makkelijk in gebruik
- Vanwege het unieke ventiel zowel te gebruiken als pistoolschuim en als handschuim
- Brandgedrag B3

## Toepassing

Zwaluw PU Thermo-Adhesive is speciaal ontworpen voor zeer efficiënte verlijming en montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/PIR) en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk, en ook voor het vullen van voegen tussen de isolatiepanelen. Binnen en buiten toepasbaar.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +35°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31054237	8711595152082	Bus 750 ml	12 stuks	Beige



**Certificering**  
EMICODE EC1 PLUS  
TR046

Ook verkrijgbaar als B2 en B1  
variant

# Zwaluw PU Turbo Adhesive

Professionele snelhechtende en snel uithardende 1-component schuimlijm

- Snel uithardende en snel hechtende schuimlijm
- Maximale open tijd van 2,5 minuten
- Bespaart tijd en geld
- Hoge afschuif- en treksterkte
- Formulering voor alle seizoenen, van -10°C tot +40°C
- Voor verlijming en opvulling
- Biedt extra thermische isolatie

## Toepassing

Zwaluw PU Turbo Adhesive is een multifunctionele constructielijm die een uitstekende hechting biedt op een groot aantal ondergronden, zoals gipsen muren, maar ook stenen en betonnen ondergronden en decoratieve elementen. Zwaluw PU Turbo Adhesive kan ook worden gebruikt voor het isoleren en opvullen van voegen rond deur- en raamkozijnen en in muren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Bus rechtop bewaren.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30626184	8711595226073	Bus 750 ml	12 stuks	Geel

**Certificering**  
Emicode ECI Plus - very low  
emission  
A+ French VOC Regulation



# Zwaluw PU-Foam

## Polyurethaanschuim in handbus

- Fijne celstructuur met hoge isolatiewaarde
- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdelen
- Isoleren
- Monteren

### Toepassing

Zwaluw PU-Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw PU-Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en hard PVC.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31054515*	8711595111751	Bus 300 ml	12 stuks	Lichtgroen
30618550	8711595004053	Bus 500 ml	12 stuks	Lichtgroen
31054499*	8711595111768	Bus 500 ml	12 stuks	Lichtgroen
31054512	8711595004060	Bus 600 ml	12 stuks	Lichtgroen
30618553	8711595004077	Bus 750 ml	12 stuks	Lichtgroen
31054498*	8711595111782	Bus 750 ml	12 stuks	Lichtgroen

\*Met plastic handschoenen



**Certificering**  
EMICODE ECI PLUS  
ISO 717-1 Joint Sound Insulation  
EN 12667 Thermal Performance

# Zwaluw All Positions Foam

Polyurethaanschuim in handbus voor gebruik in alle richtingen

- Geschikt voor het afdichten tussen bouwdelen
- Verwerking in alle richtingen
- Fijne celstructuur
- Isoleren
- Monteren

## Toepassing

Zwaluw All Positions Foam is ontwikkeld voor het opvullen van voegen rondom kozijnen/vensters en bouwkundige constructies onderling. Zwaluw PU-Foam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreen, PU-hardschuim en hard PVC.

In tegenstelling tot andere schuimen kan Zwaluw PU-Foam alle standen 360° in alle richtingen worden verwerkt. Ideaal bij verwerking bijvoorbeeld langs plafonds en in kruipruimten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31054252	8711595067737	Bus 500 ml	12 stuks	Groen



Certificering  
EMICODE ECI PLUS

# Zwaluw PU-Startersbox


Complete set voor het professioneel verwerken van PUR-schuim

- 9x Zwaluw PU-GunFoam Low Expansion
- 1x Zwaluw Universal PU-Cleaner
- 1x PUR-Pistool
- Handleiding

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000692	8711595076708	9x PU-Gunfoam Low Expansion 1x pistool PU-Gun Economy 1x Universal PU-Cleaner	1 stuk	Lichtgroen

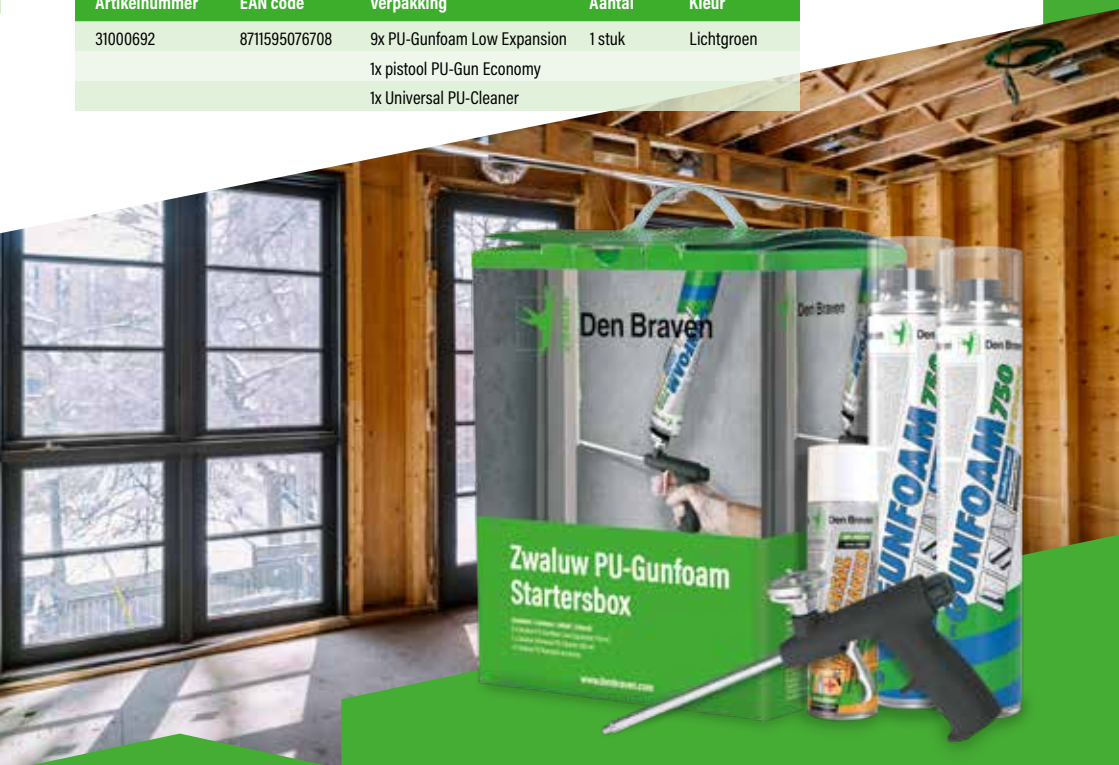



Wij bieden een brede range met bekende en betrouwbare Technische Sprays aan, die onderverdeeld zijn in 4 categorieën:

- Care
- Cleaning
- Coating
- Maintenance

*Zwaluw Technische Sprays: Betrouwbare oplossingen voor zorg, reiniging, coating en onderhoud.*

# Zwaluw Cockpit Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van het interieur van voertuigen

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermt tegen vervuiling en vocht
- Anti-statisch
- Verspreidt aangename geur
- Stofwerend

## Toepassing

Zwaluw Cockpit Spray brengt dashboards, rubberen, plastic, houten, leren en kunststof onderdelen in het interieur van de auto in een goede conditie, laat het weer glimmen en reinigt het (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Maakt onderdelen die behandeld zijn weer als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling.

Voor gebruik intensief schudden. Dun inspuiten en direct met een zachte doek zonder kracht uitwrijven. LET OP: Stuur, pedalen, stoelen en leuningen niet inspuiten!

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31022560	8711595189804	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Contact Spray

Voor het verzorgen en onderhouden van elektrische installaties in motorvoertuigen

- Voorkomt kruipstromen en spanningsverlies
- Beschermt tegen water
- Zorgt voor een probleemloze doorgang van elektriciteit
- Voor behoud en onderhoud in elektrische installaties in motorvoertuigen
- Houdt contacten, zekeringen en stroomverdelers vrij van oxidatie en sulfide-aanslag


## Toepassing

Zwaluw Contact Spray kan bij motorvoertuigen worden toegepast voor onderhouds- en elektrotechnische werkzaamheden aan elektrische installaties zoals elektrische contacten, zekeringen, bougiecontacten, verde-lers, kabelaan-sluitingen, trailerkoppelingen en kabelstekkers van startkabels.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021389	8711595189583	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant

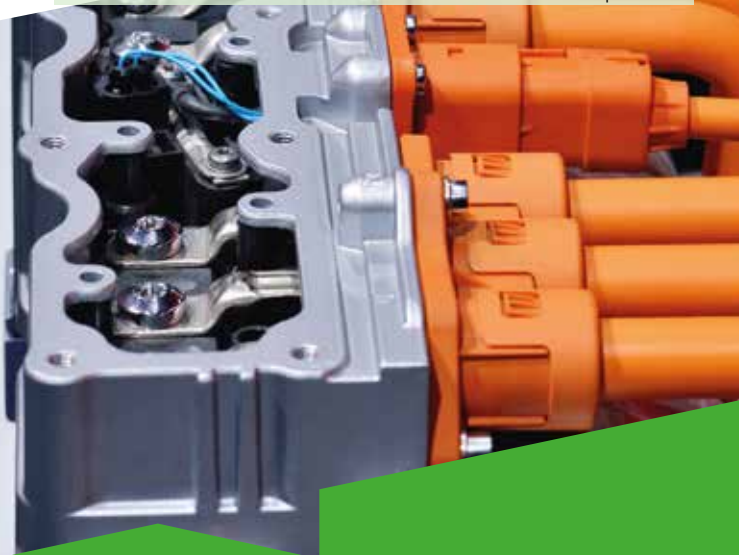

# Zwaluw Ruiten Ontdooier

Ijsvrij maken van bevroren ramen en sloten van auto's

- Binnen en buiten te gebruiken
- Werkt tot -30°C
- Heeft een hoge reinigingswerking
- Maakt bevroren autoruiten en sloten van auto's snel ijsvrij
- Voorkomt het opnieuw bevroren op korte termijn
- Garandeert de hele winter uitstekend zicht
- Werkt direct en laat geen strepen na

## Toepassing

Zwaluw Ruitontdooier Spray is te gebruiken voor het snel ontdooien van autoruiten en sloten van bijvoorbeeld koffers of deuren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021107	8711595189644	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Siliconen Spray

Vetvrij glij-, bescherm-, scheidings- en onderhoudsmiddel voor kunststoffen, hout, rubber en metaal

- Zorgt voor een schone, niet uithardende glijlaag
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Beschermt tegen oxidatie en corrosie
- Waterafstotend

## Toepassing

Zwaluw Siliconen Spray verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen. Rubberen onderdelen blijven door het gebruik van Zwaluw Siliconen Spray in goede staat, waardoor ze niet verweren, bevroren of blijven vastplakken. Kunststofdelen behouden hun glans en worden niet broos.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30615876	8711595189385	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Sloten Spray

Onderhouden, smeren en beschermen van alle type sloten en scharnieren

- Beschermt tegen corrosie, smering, reiniging en vocht
- Watervast en waterafstotend
- Zeer hoog kruipvermogen
- Werkt snel en duurzaam

## Toepassing

Zwaluw Sloten Spray is een uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde machine-onderdelen, schijfremmen en remdelen zoals remblokken, remschoenen en koppelingsplaten. De ideale reiniger voor de gehele industrie bij reparatie- en montagewerkzaamheden.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021412	8711595189743	Bus 150 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Cleaner & Activator

Ontvetter, reiniger en activator ineen

- Zorgt voor een betere hechting van katten op niet-poreuze ondergronden
- Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakteverontreinigingen, kleefstofresten en rubberrestanten
- Beperkt geschikt voor acrylaatoppervlakken en materialen die oplosmiddelgevoelig zijn (vooraf testen)

## Toepassing

Zwaluw Cleaner & Activator is een "all-in-one" product dat zeer grondig reinigt én zorgt voor een optimale hechting tussen de kitvoeg of lijm en de hechtvlakken. Kan worden toegepast bij niet-poreuze hechtvlakken en alle katten en lijmen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021662	8711595185585	Bus 500 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Kunststof Reiniger

Onderhouden en reinigen van gelakte houten- en kunststofonderdelen van o.a. auto's, machines, meubels en kozijnen/vensters

- Verhoogt de levensduur van kunststoffen
- Beschermt tegen vervuiling
- Stofwerend, waterafstotend, kleurverdiepend en shampoo-bestendig
- Beschermt tegen weersinvloeden, zon en strooizout
- Verspreidt een aangename geur

## Toepassing

Reinigt, polijst en conserveert dashboards, rubber, plastic, hout, leer en kunststof onderdelen in het interieur van de auto (bijv. cockpits, rubberen matten en vinyl daken). Onderhoudt kunststofonderdelen van o.a. machines, meubels en kozijnen/vensters. Maakt onderdelen die zijn behandeld als nieuw en geeft bescherming tegen ultraviolette straling.

Spuitbus intensief schudden en delen gelijkmatig inspuiten. Kort laten inwerken en met een doek het losgeweekt vuil verwijderen. Laten drogen en met een droge doek oppoetsen.

## Houdbaarheid

24 maanden

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31022581	8711595189781	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Remreiniger

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde onderdelen

- Reinigt snel, grondig en materiaalbesparend
- Laat absoluut geen sporen na
- Verwijdert zelfs verharde smeerstoffen
- Niet corrosief en tast rubber- en kunststofdelen niet aan

## Toepassing

Uiterst actieve speciaalreiniger met intensieve reinigingskracht voor met olie besmeurde machine-onderdelen, schijfremmen en remdelen, zoals remblokken, remschoenen en koppelingsplaten. De ideale reiniger voor de gehele industrie en bij reparatie- en montagewerkzaamheden.

Vervuilde delen vanaf ca. 20 cm inspuiten tot vuil en vet afgespoeld zijn. Laten drogen of met een droge doek afvegen. Bij zeer sterke vervuiling, meerdere keren behandelen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000749	8711595189422	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Schuimreiniger

Universeel te gebruiken actief reinigingsmiddel voor auto, huishouding, sport en hobby

- Verwijdert hardnekkige vervuilingen, zoals vet-, olie- en teervlekken
- Reinigt zonder problemen alle glas-, chroom- en kunststofdelen
- Verwijdert grondig insecten- en smeervlekken
- Haalt voorzichtig vlekken uit tapijten, bekledingen en soortgelijke materialen
- Geeft doffe en verweerde kunststoffen glans
- Reinigt en onderhoudt sportmaterialen, zoals surfplanken, fietsen enz.

## Toepassing

Zwaluw Schuimreiniger verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021904	8711595189446	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Universele Reiniger

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden

- Verwijdert oliën, vetten, harsen, lijmen en zelfs het slijpsel van koppeling en remmen
- Reinigt motoronderdelen, veren, elektrische installaties, starters, rollagers en geleidingen
- Verwijdert hardnekkige vlekken uit kussens en textiel

## Toepassing

Sterk geconcentreerd schoonmaakmiddel met aceton voor alle onderhouds- en montagewerkzaamheden. Reinigt tot diep in de poriën. Ontvet en ontharst. Zorgt voor blinkende oppervlakken.

Verontreinigde onderdelen goed inspuiten en de werkzame stof laten inwerken. Kunststof, rubber en geverfde oppervlakken eerst op een onzichtbare plaats op verdraagzaamheid testen. Bevat > 30% alifatische koolwaterstoffen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000748	8711595189682	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Markeerverf Geel

Universele hoogwaardige verf voor markering op alle werven (bouw, wegen, etc.,...)

- Zeer snel drogend en een hoog dekkend vermogen
- Geschikt voor hout, metaal, beton, asfalt, steen, aarde etc.
- Waterbestendig en kleurvast
- Bestand tegen chemicaliën en alle weersinvloeden
- Speciaal ventiel maakt het mogelijk op de kop te spuiten

## Toepassing

Voor gebruik de spuitbus ca. 2 min. goed schudden. Daarna vanaf ca. 20 cm aanbrengen. Na het aanbrengen de markeerverf ongeveer 30 min niet belasten. De optimale verwerkingstemperatuur is 0°C / +40°C.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31067741	8711595188753	Bus 500 ml	12 stuks	Geel



# Zwaluw Roestbeschermer

Universele lakprimer en duurzame beschermer tegen corrosie

- Gladde, poriënvrij en slijtvaste beschermlaag
- Corrosie- en temperatuurbestendig (kortstondig 140°C)
- Bestand tegen water, zout water, benzine en de meeste agressieve chemicaliën
- Lood-, gif- en zuurvrij
- Breed inzetbaar

## Toepassing

Biedt metalen een duurzame bescherming tegen corrosie en dient als universele primer voor lakken. Kan toegepast worden op een reeds verroeste ondergrond (bespaart tijd).

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Droog, vet-, olie- en stofvrij maken. Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf 25 - 30 cm kruislings opspuiten. Stofdroog: na 15 min. (20°C) Tastdroog: na 25 min. Uitgehard: na 24 uur. Overschilderbaar na volledige uitharding (vooraf testen wordt aangeraden).

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021287	8711595189361	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Zinkspray

Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

- Zinkspray bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en zinkverbindingen
- Uitstekende hechting op bijna alle metalen
- Sneldrogende, gladde en poriënvrije beschermlaag
- Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)
- Overschilderbaar

## Toepassing

Voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen. Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan de carrosserie.

Optimale verwerkingstemperatuur 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evtl. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf ca. 20 - 30 cm kruiselings opspuiten. Stofdrog: na 5-7 min. Tastdroog: na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000752	8711595189460	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Zink-Alu Spray

Koud verzinken, bijwerken en repareren van zink snij- en laswerkzaamheden

- Sneldrogende beschermlaag
- Zeer sterk hechtvermogen
- Overschilderbaar
- Hittebestendig tot ca. 200°C

## Toepassing

Voor het koudverzinken, bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink en snij- en laswerkstukken in de staalbouw en hobby gerelateerd. Geeft het materiaal een duurzame bescherming tegen corrosie en laat het materiaal door zijn kleurechtheid er net zo uitzien als vers verzinkte metalen.

Optimale verwerkingstemperatuur: 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij maken (evt. blank slijpen). Ca. 3 minuten intensief schudden en vanaf ca. 25 - 30 cm kruiselings opspuiten. Stofdroog: na 5 - 8 min. Tastdroog: na 15 - 20 min. Uitgehard: na 24 uur.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000751	8711595189484	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw 6-in-1 Multi-Olie

De ultieme oplossing voor vele problemen bij service, reparatie, onderhoud en productie

- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO<sub>2</sub>)

## Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021552	8711595189729	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Multi-Spray

Veelzijdige technische spray voor smeren, beschermen en reinigen

- Met multifunctionele spraycap: verspuiten of vernevelen
- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO<sub>2</sub>)

## Toepassing

Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021554	8711595206754	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Afbijspray

Snel en probleemloos verwijderen van alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten

- Verwijdert vastgebrande en uitgeharde dichtingsmaterialen en pakkings van cilinders, motoren en uitlaatpijpen
- Verwijdert zelfs de hardnekkigste kleefstof- en lijmresten (b.v. cyan-acrylaatlijm)
- Verwijdert probleemloos verf, lak-, vet-, olie-, hars-, teer-, smeer- en glijmiddelresten

## Toepassing

Verwijdert snel en probleemloos alle lijm-, dichtings-, pakkings en lakresten en maakt het gebruik van mechanische hulpmiddelen overbodig. Toepasbaar op metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 25 cm inspuiten. Kort laten inwerken en de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes van de ondergrond verwijderen. Het gebruik op 'gevoelige' kunststofmaterialen zoals PVC, synthetische materialen en linoleum is niet aan te raden. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met kunststoffen te testen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021063	8711595189842	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Boor- & Snijolie

Olie voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden

- Versnelt het arbeidsproces
- Vermindert productie-uitval
- Verlengt de levensduur van werktuigen
- Zeer goede hechting
- Biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen hoge temperaturen

## Toepassing

Zwaluw Boor- & Snij Olie geschikt voor elk arbeidsproces waar hoge eisen aan gesteld worden. Voor alle bewerkingen zoals draadtappen, vijlen, zagen, boren, draaien, schaven, ponsen en frezen. Toepasbaar op alle soorten staal, gietstaal, roestvast staal, koper, messing, aluminium en soortgelijke legeringen.

Spuitbus intensief schudden en de Zwaluw Boor- & Snij Olie op het gereedschap spuiten. Koper en koperlegeringen na bewerking afspoelen (evt. corrosie door actieve zwavel).

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021824	8711595189705	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Ketting Spray

Transparant smeermiddel voor kettingen, tandwielen en rol- en kogellagers

- Bestand tegen temperaturen van - 30°C tot + 150°C
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Verdringt vocht en conserveert
- Druipt en versmeert niet
- Transparant
- Zeer goede hechting
- Zorgt ervoor dat de onderdelen stil en soepel lopen
- Werkt geluiddempend, waterafstotend
- Zuinig in verbruik

## Toepassing

Zwaluw Ketting Spray zorgt voor een duurzame binnen- en buitensmering van o.a. lagers, tandwielen, rol- en kogellagers, O-ringen, gewrichten en koppelingen, alle soorten ketting en staaldraad.

Oude vetresten verwijderen met bijvoorbeeld remmenreiniger. Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen vanaf ca. 20 cm voldoende inspuiten. Kettingen kunnen na 5-10 min. weer in gebruik genomen worden.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021611	8711595189767	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Kruipolie

Uitstekend smeermiddel met roestoplosser

- Maakt verroeste schroeven, moeren en bouten snel weer los
- Beschermst langdurig tegen corrosie
- Vet glijvlakken en bewegende delen in
- Stopt piepen en knarsen
- Onderhoudt en reinigt remstangen, staalkabels en alle soorten kettingen
- Bevat MoS<sub>2</sub> voor belasting onder extreme temperaturen en drukbelastingen

## Toepassing

Zwaluw Kruipolie kan worden toegepast voor auto-onderhoud, in de industrie, in het huishouden, op schepen, enz. Bij schoonmaken en reparaties komt het vaak voor dat gecorrodeerde schroeven vast zitten. Zwaluw Kruipolie met MoS<sub>2</sub> lost dit probleem op.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31000745	8711595189408	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Lasspray

Reinigen en schoonhouden laskop en bescherming van het te lassen werkstuk

- Geeft een volledige bescherming bij het lassen
- Verhoogt de levensduur van de laskop
- Maakt het wisselen en reinigen van de laskop makkelijker
- Effectief en economisch in gebruik
- Siliconenvrij

## Toepassing

Voor het reinigen en het schoonhouden van de branderkop alsook ter bescherming van het te lassen werkstuk tegen vonken en spetters zonder daarbij de lasnaad te beïnvloeden. Een verdere behandeling van het object zoals bruineren, galvaniseren, eloxeren enz. is zonder een speciale reiniging mogelijk. Geadviseerd wordt om bij lakken het oppervlak vooraf te reinigen.

Spuitbus intensief schudden. Te behandelen delen grondig reinigen en vanaf ca. 20-25 cm gelijkmatig inspuiten. Ter bescherming van het werkstukoppervlak 10 cm links en rechts van de te lassen naad spuiten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021709	8711595189507	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Lekvinder

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken

- Niet brandbaar
- Anti-corrosief
- Niet giftig
- Onschadelijk voor huid en milieu
- Getest naar DVGW
- Bespaart energie en kosten

## Toepassing

Voor het probleemloos opsporen van ondichte plekken in onder binnendruk staande schroefverbindingen, flensverbindingen, pijpleidingen en lasnaden. Gaat met de gassen kooldioxide (CO<sub>2</sub>), propaan, butaan, acetyleen, perslucht, stad- en aardgas, stikstof, nitrogeen (N<sub>2</sub>O) en fluorkoolwaterstoffen geen gevaarlijke verbindingen aan.

Spuitbus intensief schudden. Verdachte plekken vrijmaken en inspuiten. Ondichte plekken zijn te herkennen aan de vorming van een grote hoeveelheid schuim. Mag niet gebruikt worden voor het testen van zuurstof-leidingen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021490	8711595189606	Bus 300 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Lijm Spray

Voor alle kleine plak- en kleefklussen

- Schoon, snel en eenvoudig in het gebruik
- Kleeft meteen
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
- Instelbare spuitkop

## Toepassing

Voor alle kleine plak- en kleefproblemen op het gebied van motorvoertuigen, modelbouw, doe-het-zelf, decoratie, hobby en huishouding. Geschikt voor papier, karton, hout, fineer, kurk, leer, textiel, zacht en hard schuim (bijv. styropor), rubber, schuimrubber en kunststoffolies (behalve PVC en PE).

Spuitbus intensief schudden. De te behandelen oppervlakken moeten vetvrij, droog, schoon en vrij van lijmresten zijn. Spuitafstand ca. 20-25 cm. Niet-poreuze materialen: beide zijden inspuiten en na ca. 15 minuten (20°C) stevig op elkaar drukken. Poreuze materialen: één kant inspuiten en meteen stevig samendrukken. Na gebruik bus omdraaien en ventiel leegspuiten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021226	8711595189620	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw PTFE Spray

Smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen

- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C
- Vervrij, niet klevend, vuil-, stof- en waterafstotend
- Garandeert een langdurige zelfsmering
- Voorkomt vroegtijdige slijtage en aankoecken
- Maakt een eind aan wrijving, vasthaken, piepen en knarsen
- Zeer goede penetratie- en kruipeigenschappen

## Toepassing

Kleurloos smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen. Zwaluw PTFE Spray is zeer universeel te gebruiken: in de elektrotechniek, elektromechanica, kunststofverwerking, papierindustrie, textielindustrie, enz.

Spuitbus ca. 1 minuut intensief schudden. Te behandelende delen inspuiten en testen of de gewenste smeerverwerking aanwezig is. Indien nodig de behandeling herhalen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31022399	8711595189521	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Witvet Spray

Smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven

- Langdurig bestand tegen zout water
- Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +120°C
- Voorkomt roest
- Zeer goede hechting
- Geschikt als smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven
- Vermindert slijtage van o.a. lagers, assen, kettingen, tandwielen, scharnieren en sloten
- Bespaart onderhouds- en smeestofkosten
- Te gebruiken als accupoolvet, scheidings- en conserveermiddel

## Toepassing

Duurzame vetsmering van hoogbelaste lagers, spillen en geleidingen van machines.

Te behandelen delen grondig reinigen. Spuitbus (ca. 2 min.) intensief schudden en vanaf ca. 20 cm dun en gelijkmatig opspuiten. Na gebruik spuitbus omgekeerd leegspuiten tot er alleen nog maar drijfgas vrijkomt.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31021190	8711595189668	Bus 400 ml	12 stuks	Transparant





### **Kit- en lijmpistolen**

Een compleet aanbod aan kit- en lijmpistolen voor de katten en lijmen van het merk Zwaluw.

### **Overige Zwaluw Producten**

Producten en artikelen die in deze catalogus niet onder de technologieën acrylaten, siliconen, hybriden, polyurethaan, polyurethaanschuim en lijmen vallen, zijn onderverdeeld in de groep "Overigen".

### **Reinigers & Primers**

Een portfolio aan complementerende producten om oppervlakken te reinigen en te voorzien van een hechtverbeteraar of om het poreuze hechtvlak "af te sluiten".

### **PU-pistolen**

Een compleet aanbod aan polyurethaanpistolen voor de verwerking van de polyurethaanschuimen.

### **Tapes, Banden & Folie**

Een zeer breed assortiment aan tapes variërend van schilderstape tot high-end tapes en folies voor luchtdicht bouwen en passief bouwen tot complementerende tapes voor montage van gevelpanelen en spiegels. In dit assortiment biedt Zwaluw ook non-woven banden voor luchtdicht bouwen en passiefbouwen, butyl en bitumen tapes, aluminium tapes en EPDM tapes.

### **Vulmiddelen & Pasta's**

Zwaluw biedt een complete range van vulmiddelen aan voor binnen- en buitentoepassing. Technologieën op basis van acrylaat, polyesters en epoxy, zowel 1-component als 2-componenten met ieder hun specifieke karaktereigenschappen en toepassingen.

*Hier vindt u onze overige technologieën, gereedschappen en accessoires.*

# Zwaluw Fire Sealant 1200°C

Hittebestendige pasta

- Lijmen en voegen van vuurvaste stenen
- Hittebestendig tot 1200°C, niet brandvertragend
- Verhardend, niet elastisch

## Toepassing

Zwaluw Fire Sealant 1200°C is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen in kachels, open haarden en ovens. Zwaluw Fire Sealant 1200°C is een verhardend, niet elastisch product geschikt voor toepassingen waar geen beweging optreedt.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
30880054	8711595038386	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Houtreparatiemassa

2-componentenpasta op basis van epoxyhars

- Na 5 uur schuurbaar
- Overschilderbaar, bij voorkeur na 24 uur
- Krimpt vrijwel niet

## Toepassing

Zwaluw Houtreparatiemassa is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangeaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Ook geschikt voor ondergronden zoals steen en metaal. Zwaluw Houtreparatiemassa krimpt vrijwel niet en is weersbestendig.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
3107006	8711595010818	Koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Poly-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur

- Snelle doorharding (ca. 15/20 minuten)
- Schuurbaar
- Overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Poly-Plamuur is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Voor binnen- en buitentoepassing (buitentoepassing alleen op niet poreuze ondergronden).

## Opmerking

Apart bestelbaar tube verharder t.b.v. Zwaluw Poly-Plamuur

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31070025	8711595009805	Blik 200 g	12 stuks	Gebroken Wit
31070026	8711595002516	Blik 800 g	12 stuks	Gebroken Wit
31070027	8711595002523	Blik 2 kg	6 stuks	Gebroken Wit
31070073	8711595048316	Tube 50 gram	1 stuk	Rood verharder
31070068	8711595014182	Blik 50 g	1 stuk	Wit verharder



# Zwaluw Polyset

2-componenten vloeibare polyesterhars met glasvezelmat

- Snelle doorharding
- Overschilderbaar
- Krimpt niet
- Voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC

## Toepassing

Zwaluw Polyset wordt gebruikt voor het repareren van scheuren en gaten in metaal, polyester en PVC.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31054176	8711595022637	Blik 250 ml	12 stuks	Transparant
31070028	8711595022644	Blik 1000 ml	8 stuks	Transparant



# Zwaluw Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Flexibel
- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

## Toepassing

Zwaluw Polysoft Flexible is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

## Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder t.b.v. Zwaluw Polysoft Flexible.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31070032	8711595028875	Blik 1,5 kg	6 stuks	Naturel
30880000	8711595027311	Tube 45 gram	1 stuk	Wit Tube verharder



# Zwaluw Polysoft Professional

Snel uithardende reparatieplamuur voor binnentoepassing

- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

## Toepassing

Zwaluw Polysoft Professional is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

## Opmerking

Apart verkrijgbaar tube verharder t.b.v. Zwaluw Polysoft Professional

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31070031	8711595013390	Blik 1,5 kg	6 stuks	Grijs
30880005	8711595024327	Blik 1,5 kg	6 stuks	Wit
30880000	8711595027311	Tube 45 gram	1 stuk	Wit Tube verharder



# Zwaluw Profstop Universal

Overschilderbare stopverf op basis van lijnzaadolie

- Overschilderbaar
- Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen/vensters

## Toepassing

Zwaluw Profstop Universal is ontwikkeld voor het afdichten en aanstoppen van enkel glas tot 0,6 m<sup>2</sup> in houten, stalen en betonnen kozijnen/vensters.

LET OP: De doorhardingstijd kan oplopen van enkele maanden tot een jaar. Voor toepassing waar snel overschilderd dient te worden adviseren wij Zwaluw Monustop®.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31070133	8711595104579	Pot 0,5 kg	12 stuks	Naturel
31070134	8711595022033	Pot 1 kg	12 stuks	Naturel
31070135	8711595104609	Emmer 6 kg	1 stuk	Naturel



# Zwaluw Repox®

2-componenten elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel  
op basis van epoxy

- Direct uit koker verwerkbaar, zonder primer
- Krimpvrij, hoog standvermogen, vochtongevoelig en zeer beperkte geur
- Voor kleine en grotere reparaties
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

## Toepassing

Zwaluw Repox® is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 10 mm tot 20 cm en volumes tot ca. 1,5 liter inhoud. Toe te passen bij deuren, kozijnen, trappen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31066400	8711595126410	Koker 250 ml	6 stuks	Beige

**Certificering**  
COT rapport LAB12-0117-RAP  
COT 04.20 Houtreparatiemiddel

# Zwaluw Repox® Fast

2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

- Gebruiksklaar
- Schuurbaar én overschilderbaar na 60 minuten
- Primer niet noodzakelijk
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool

## Toepassing

Zwaluw Repox® Fast is speciaal ontwikkeld voor het vullen van spijker- en schroefgaten, valbreuken, knoesten en andere defecten in hout. Geschikt voor kleine reparaties met een minimum van 2-3 mm tot 15-20 mm. Toe te passen bij deuren, kozijnen, trappen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31066401	8711595126434	Koker 250 ml	6 stuks	Grijs

## Certificering

Voldoet aan de standaard:  
COT report LAB12-0118-RAP  
Kwaliteitsomschrijving 04.20  
Houtreparatiemiddel

# Zwaluw Vezel-Plamuur

Snel uithardende 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen en glasvezels

- Snel uithardend
- Extra sterk vanwege glasvezels
- Geschikt voor grotere gaten
- Overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Vezel-Plamuur is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van deuken, scheuren, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden. Extra sterk. Vanwege de glasvezels geschikt voor grotere gaten. Voor binnen- en buitentoepassing (buitentoepassing alleen op niet poreuze ondergronden).

## Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C op een droge plaats.

Houdbaarheid van Zwaluw Vezel-Plamuur is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
31070069	8711595010511	Blik 300 g	12 stuks	Naturel
31070070	8711595010528	Blik 1400 g	6 stuks	Naturel





## **GUN & PU CLEANER**

POWERFUL UNIVERSAL PUR CLEANER  
PUISSANT NETTOYANT UNIVERSEL PUR  
GÜTLINGSSTARKER UNIVERSAL PUR REINIGER  
KRÄCHTIGE UNIVERSELE PUR REINIGER

**500ml**



*Gun & PU Cleaner*  
*Krachtige reiniger voor PU-schuim en PU-doseerpistolen*

# Zwaluw Butylene-X

Duurzame 1-component plastische kit op basis van polybuteen

- Na aanbrengen vormt Butylene-X een overschilderbare oppervlakte
- De kern hardt niet door
- Geschikt voor reparatie van oude butyleenvoegen
- Water- en weersbestendig

## Toepassing

Zwaluw Butylene-X is ontwikkeld voor het afdichten van voegen waarin weinig beweging is en die niet blootstaan aan mechanische spanning. Voor het afdichten van enkel glas binnen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30617627	8711595008211	Koker 310 ml	12 stuks	Grijs
31066448	8711595009140	Worst 550 ml	12 stuks	Grijs
31000627	8711595008204	Koker 310 ml	12 stuks	Wit
31066453	8711595009133	Worst 550 ml	12 stuks	Wit



# Zwaluw Elast-O-Rub®

Een veelzijdige afdichtingskit voor noodreparaties

- Hecht perfect, zonder voorstrijken, op de meeste bouwmaterialen zelfs onder vochtige omstandigheden

## Toepassing

Zwaluw Elast-O-Rub® is ontwikkeld als afdichtingskit voor noodreparaties en scheuren tussen steen, beton en metaal. Daarnaast is het ook geschikt voor het dichten van lekken in goten.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31020571	8711595016377	Koker 310 ml	12 stuks	Transparant



# Zwaluw Fix-O-Chem

2-componentenpasta voor chemische verankering, styreenvrij

- Snelle verwerking, uitharding en zeer sterk eindresultaat
- Massieve en holle ondergronden
- 2-componenten in 1 koker
- Gebruiksklaar
- Spanningsvrije montage
- Voor draadeinden M8 tot M24
- Toepasbaar tot -10°C tot +40°C

## Toepassing

Zwaluw Fix-O-Chem is ontwikkeld voor het verankeren van draadeinden en schroeven in massieve en holle ondergronden als beton, cellenbeton, metselwerk en holle stenen. Als synthetisch reparatiecement voor beton.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070309	8711595228404	Koker 280 ml	12 stuks	Grijs

Certificering  
ETA 11/0445

# Zwaluw Roofplast®

1-component bitumen afdichtingskit

- Hecht op vochtige ondergronden
- Hardt uit tot een plastische afdichting

## Toepassing

Zwaluw Roofplast® is ontwikkeld voor het weer- en waterdicht afdichten van aansluitingen en doorvoeren. Toepasbaar als koude kleefstof voor het verlijmen van shingles en voor het uitvoeren van reparaties op daken, goten, schoorstenen, etc.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31066458	8711595008730	koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Tixoplast®

1-component afdichtingskit op basis van bitumen

- Hecht op vochtige ondergronden
- Opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en in goten
- Geschikt voor bitumen ondergronden

## Toepassing

Zwaluw Tixoplast® is geschikt voor het verlijmen en waterdicht afsluiten van bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Tevens geschikt als afdichtingskit voor lekken, noodreparaties op daken, goten en hemelwaterafvoeren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30620367	8711595008426	koker 310 ml	12 stuks	Zwart



# Zwaluw Woodsealer

Beschermende coating voor het weerbestendig verduurzamen van hout

- Geschikt voor zowel kopse kanten als oppervlakten
- Gebruiksklaar
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

## Toepassing

Zwaluw Woodsealer is speciaal ontwikkeld als duurzame beschermende coating voor de kopse en vlakke kanten van multiplex en gelamineerd houten plaatmateriaal. Speciaal geschikt voor het conserveren van vurenhout, meranti, merbau en gelamineerd houten plaatmateriaal (triplex, multiplex). Zwaluw Woodsealer is een door SHR geteste coating.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30623739	8711595187626	blik 750 gr	12 stuks	Wit



Certificering  
SKH



*Zwaluw Window Seal® Easy*  
*De gebruiksvriendelijke alleskunner voor iedere schilder*

# Zwaluw Alu-/Loodband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape met een bovenlaag uit sterk, weerbestendig aluminiumfolie

- Overschilderbaar
- In meerdere maten leverbaar
- UV-bestendig

## Toepassing

Zwaluw Alu-/Loodband kan worden gebruikt voor het afplakken van goten, uitbouwramen, tussen muren en uitbouwen. Zwaluw Alu-/Loodband hecht meteen op tal van ondergronden. Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden aangebracht. De schutfolie is goed waterbestendig, heeft een hoge scheurweerstand en is gemakkelijk te verwijderen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
30880213	8711595008914	6 stuks	Aluminium	10 m x 50 mm
30880212	8711595008921	4 stuks	Aluminium	10 m x 75 mm
30880216	8711595008938	3 stuks	Aluminium	10 m x 100 mm
31069998	8711595008945	2 stuks	Aluminium	10 m x 150 mm
30880217	8711595008952	1 stuk	Aluminium	10 m x 200 mm
31070662	8711595008969	1 stuk	Aluminium	10 m x 300 mm

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
31070664	8711595008983	6 stuks	Lood	10 m x 50 mm
31070008	8711595008990	4 stuks	Lood	10 m x 75 mm
31070009	8711595009003	3 stuks	Lood	10 m x 100 mm
31070010	8711595009010	2 stuks	Lood	10 m x 150 mm
31070011	8711595008860	1 stuk	Lood	10 m x 200 mm
31070012	8711595008846	1 stuk	Lood	10 m x 300 mm



# Zwaluw Butylband

Luchtdicht zelfklevend membraan

- Op basis van butyl, bevat geen olie
- Damp- en luchtdicht
- UV-bestendig
- Uitstekende hechting

## Toepassing

Zwaluw Butylband is een luchtdicht zelfklevend membraan voor lucht-, water- en dampdichte verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies met een lijmlaag van zuiver butyl en een versterkte laminatie met een deelbare (50% -50%) schutfolie.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Hoogte x Lengte x Breedte
31070127	8711595124409	12 stuks	0,8 mm x 10 m x 50 mm
31070128	8711595124416	8 stuks	0,8 mm x 10 m x 75 mm
31070129	8711595124423	6 stuks	0,8 mm x 10 m x 100 mm
31070130	8711595124430	4 stuks	0,8 mm x 10 m x 150 mm
31070131	8711595124447	3 stuks	0,8 mm x 10 m x 200 mm

# Zwaluw Paneltape

## Dubbelzijdige HDPE-hechting

- Fixeert de plaat tijdens de uitharding van de kit
- Bewerkstelligt de juiste lijmlaagdikte
- Flexibel waardoor kleine onregelmatigheden in de ondergrond worden opgenomen

### Toepassing

Zwaluw Paneltape kan gebruikt worden bij het correct bevestigen van (gevel)panelen met Zwaluw Panelfix. Zwaluw Paneltape hecht direct op de meeste ondergronden. Het is makkelijk aan te brengen in de gewenste vorm en lengte. De tape is goed weers- en scheurbestendig.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

*Dit product maakt deel uit van het assortiment Façade.*

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30880045	8711595060967	Rol 25 m	1 stuk	Zwart

# Zwaluw Compress Band BG1

Slagregendichte voegband voor buitentoepassing

- Geluidsisolatie voeg RST, W max. 59 dB
- Voor zwaar belastbare voegen en kruisvoegen
- Thermisch geleidend vermogen  $\lambda=0.0429$  W/mK
- Bouwmaterialen klasse B1
- Langdurig weersbestendig

## Toepassing

Zwaluw Compressband BG1 is een geïmpregneerde voorgecomprimeerde voegafdichtende tape. De tape is op basis van zacht polyurethaanschuim, geïmpregneerd met acrylaatdispersie, hulpstoffen en vulstoffen. Zwaluw Compressband BG1 is aan één kant voorzien van een lijmlaag. Na aanbrenging zal de voorgecomprimeerde tape langzaam uitzetten om de voeg te vullen. Bij een compressie van ten minste 30% van de maximale breedte is het geïmpregneerde schuim slagregendicht tot 600 Pa.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificering  
EMICODE EC1 PLUS  
BRL 2802  
KOMO

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte/Diepte	Voegbreedte
30880211	8711595011464	12,5 m rol 30 stuks	Antraciet	10 m x 10 mm	1,5 - 2,5 mm
31070081	8711595014618	10 m rol 30 stuks	Antraciet	10 m x 15 mm	2 - 4 mm
31070082	8711595014625	8 m rol 30 stuks	Antraciet	10 m x 20 mm	3 - 7 mm
30880210	8711595014656	12,5 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 10 mm	1,5 - 2,5 mm
30880207	8711595014663	10 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 15 mm	2 - 4 mm
30618095	8711595014670	8 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 20 mm	3 - 7 mm
30880206	8711595014694	5,6 m rol 20 stuks	Antraciet	15 m x 30 mm	5 - 10 mm
31054020	8711595014717	12,5 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 10 mm	15 - 2,5 mm
31070083	8711595014724	10 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 15 mm	2 - 4 mm
30880205	8711595014731	8 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 20 mm	3 - 7 mm
31070084	8711595014755	5,6 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 30 mm	5 - 10 mm
30880204	8711595014762	4,3 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 40 mm	7 - 12 mm
31070085	8711595014779	3,3 m rol 15 stuks	Antraciet	20 m x 50 mm	8 - 15 mm
31070086	8711595014823	5,6 m rol 12 stuks	Antraciet	25 m x 30 mm	5 - 10 mm
30618088	8711595014892	5,6 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 30 mm	5 - 10 mm
31054021	8711595014908	4,3 m rol 10 stuks	Antraciet	30 m x 40 mm	7 - 12 mm



# Zwaluw Luchtdicht Tape

Zelfklevend luchtdicht en damp-open membraan

- Primerloos verwerken op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Luchtdicht en diffusie-open
- Extreem hoge kleefkracht op (stel-)kozijnen/vensters en diverse soorten alkalyse ondergronden
- Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie
- Milieuvriendelijk, ECI Plus gecertificeerd

## Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Tape is een luchtdicht en diffusie-open zelfklevend membraan voor luchtdichte en damp-open verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies met een acrylaatlijm laag en een deelbare schutfolie. Ook geschikt voor het afplakken van kanaalplaatvloeren.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte	Opmerking
31070260	8711595197984	5 stuks	Zwart	25 m x 75 mm	primerloos
31070261	8711595198004	4 stuks	Zwart	25 m x 100 mm	primerloos
31070262	8711595198028	2 stuks	Zwart	25 m x 150 mm	primerloos
31070263	8711595198042	2 stuks	Zwart	25 m x 200 mm	primerloos
31070264	8711595198066	1 stuk	Zwart	25 m x 250 mm	primerloos

Certificering  
EN 1026  
EN 1027  
EN 1931  
EMICODE ECI PLUS

# Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur

Zelfklevend luchtdicht en dampremmend membraan

- Luchtdicht
- Dampremmend
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Zeer hoge kleefkracht op vele ondergronden
- Gedeelde schutfolie
- Meestal geen primer nodig
- Overstucbaar en overschilderbaar

## Toepassing

Zwaluw Luchtdicht Tape Interieur is zelfklevende, dampremmende en luchtdichte tape voor het afdichten van o.a. kozijnen. De lijmlaag is zonder het gebruik van een primer geschikt voor een breed spectrum aan ondergronden. Dit maakt het tot een snel en eenvoudig te verwerken product. Bij een juiste verwerking zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik. Luchtdicht tape interieur is overschilderbaar en zonder primer te stucen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte	Opmerking
31070279	8711595205542	6 stuks	Wit	25 m x 75 mm	primerloos
31070280	8711595205726	7 stuks	Wit	25 m x 50 mm	primerloos
31070301	8711595223478	4 stuks	Wit	25 m x 100 mm	primerloos

Certificering  
EN 1028  
EN 1931  
EMICODE ECI PLUS

# Zwaluw Luchtdicht Schuimband

## Luchtdicht en damp-open schuimband

- Luchtdicht  $\leq 0.1 \text{ m}^3$
- Lambda waarde:  $\lambda \leq 0.0428 \text{ W/m}$
- Vocht- en waterbestendig
- Heeft een volledige lijmlaag aan een zijde en is blijvend elastisch
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Verwerkbaar tussen  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$  en  $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
- Reinigen met water en zeep
- EMICODE® EC1Plus

### Toepassing


Zwaluw Luchtdicht Schuimband is een zelfklevend, luchtdicht en damp-open schuimband, waarmee ongewenste luchtlekken worden afgedicht en indringing van vocht wordt voorkomen. De sterke lijmlaag zorgt voor een goede en snelle hechting aan ondergronden. Bij een juiste verwerking zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik. De Zwaluw Luchtdicht Schuimband is geschikt voor toepassing onder kozijnen, schuifpuien en muurplaten. Luchtdicht schuimband is ongevoelig voor vocht en schimmel.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen  $-30 \text{ }^\circ\text{C}$  en  $+80 \text{ }^\circ\text{C}$ , tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
31070283	8711595205924	7 stuks	Zwart	7 m x 30 mm

Certificering  
DIN EN 12114  
DIN EN12667  
EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>  
A+ French VOC Regulation

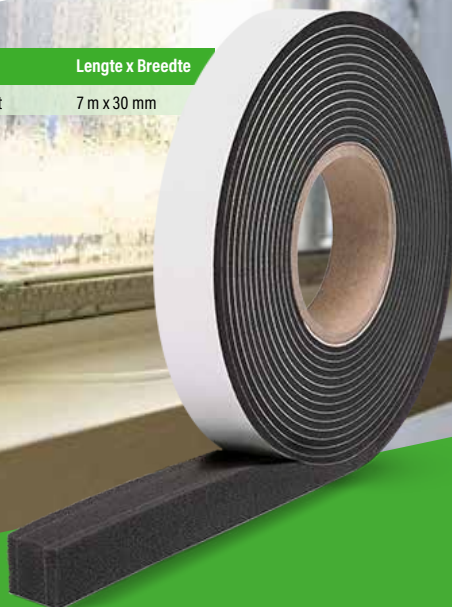

# Zwaluw Kroonband

Kroonband is een voorgevormd geprofileerd E.P.D.M. rubber



## Toepassing

Kroonband is een voorgevormd, geprofileerd, E.P.D.M. rubber beglazingsband. Leverbaar op een haspel van 100 meter. Uitstekend toepasbaar in afgeschilderde of gebeitste binnenkozijnen/-vensters. Ook toepasbaar bij dakbeglazing i.c.m. kit als topafdichting (direct contact tussen kisten en kroonband moet worden voorkomen i.v.m. verkleuring). Zelfklevend, makkelijk aan te brengen en niet overschilderbaar.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte Lengte x Breedte	Opmerking
31070142	5901729701405	900 meter	Wit	3 mm x 150 m x 9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
31070143	5901729363511	900 meter	Zwart	3 mm x 150 m x 9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn
31070144	5901729790638	750 meter	Zwart	4 mm x 125 m x 9 mm	Op aanvraag, levertijd 4 wkn

# Zwaluw Duct Tape

Stevige versterkte kleefband

- IJzersterke multifunctionele tape
- Goed af te scheuren

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
31070097	8711595077910	24 stuks	Aluminium	50 m x 48 mm

# Zwaluw Masking Tape

## Afplakband

- Voor het afdekken en afplakken van materialen bij schilder- of kitwerk
- Leverbaar in verschillende breedtematen

### Toepassing

Zwaluw Masking Tape kan worden gebruikt voor het afdekken van materiaal tijdens het schilderen.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Lengte x Breedte
31070093	8711595068970	96 stuks	Crème	50 m x 19 mm
31070094	8711595068987	72 stuks	Crème	50 m x 25 mm
31070095	8711595068994	48 stuks	Crème	50 m x 38 mm
31070096	8711595069007	36 stuks	Crème	50 m x 50 mm



# Zwaluw PE-Band

Voorgevormd, éénzijdig klevend PE-schuimband op rol dat in diverse afmetingen wordt geleverd

### Toepassing

Glazen, houten, stijl of betonen kozijnen conform NPR3577

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
31070013	8711595040945	14 stuks	Wit	2 mm x 100 m x 9 mm
31070014	8711595009911	1 rol	Grijs	2 mm x 100 m x 9 mm
31070015	8711595038508	1 rol	Wit	3 mm x 100 m x 9 mm
31070016	8711595009928	1 rol	Grijs	3 mm x 100 m x 9 mm
31070017	8711595041010	14 stuks	Wit	4 mm x 100 m x 9 mm
31070018	8711595009935	1 rol	Grijs	4 mm x 100 m x 9 mm



# Zwaluw PE-Band Haspel

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig klevend  
PE-schuimband op haspel dat in diverse afmetingen wordt geleverd



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
31070019	8711595041089	8 haspels	Wit	3 mm x 400 m x 9 mm
31070020	8711595014373	8 haspels	Grijs	3 mm x 400 m x 9 mm
31070021	8711595041157	8 haspels	Wit	4 mm x 275 m x 9 mm
31070022	8711595014380	8 haspels	Grijs	4 mm x 275 m x 9 mm
31070175	8711595166614	5 haspels	Wit	3 mm x 100 m x 9 mm
31070176	8711595166621	5 haspels	Grijs	3 mm x 100 m x 9 mm
31070177	8711595166638	5 haspels	Wit	4 mm x 100 m x 9 mm
31070178	8711595166645	5 haspels	Grijs	4 mm x 100 m x 9 mm

# Zwaluw PE-Band Super

PE-beglazingsband is een voorgevormd, éénzijdig direct goed  
klevend PE-schuimband zonder schutfolie dat in diverse  
afmetingen wordt geleverd



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
31070145	8711595119900	14 stuks	Wit	2 mm x 100 m x 9 mm
31070146	8711595119887	14 stuks	Grijs	2 mm x 100 m x 9 mm
31070147	8711595119948	14 stuks	Wit	3 mm x 100 m x 9 mm
31070148	8711595119924	14 stuks	Grijs	3 mm x 100 m x 9 mm
31070149	8711595119986	14 stuks	Wit	4 mm x 100 m x 9 mm
31070150	8711595119962	14 stuks	Grijs	4 m xm 100 m x 9 mm

# Zwaluw PE-Beglazingsset

Complete beglazingsset voor het plaatsen van glas tot 1,5m<sup>2</sup>

- Optimaal geschikt voor 24mm dik isolatieglas

## Inhoud

- 15 meter PE-beglazingsband 9x4mm
- Beglazingsblokjes (2) van 100x26mm in de diktes 3, 4 en 5mm
- Beglazingskegjes (2) van 100x26x8/4mm
- Handleiding Beglazing volgens NPR3577: 2011



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
31070267	8711595198349	1 stuk	Wit

# Zwaluw PU-Schuimband

PU-schuimband is een éénzijdig klevend schuimband van opencellig polyurethaanschuim dat in diverse afmetingen op haspels wordt geleverd

- Dicht af tegen vuil, tocht en geluid
- Éénzijdig klevend PU-schuimband
- Beschikbaar in diverse afmetingen



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
31070087	8711595059763	12 stuks	Wit	100 m x 9 mm x 9 mm
31070088	8711595059770	12 stuks	Wit	50 m x 12 mm x 12 mm

# Zwaluw Rugvulling-PE gesloten cel

Rugvulling uit PE-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Rugvulling voor voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Waterbestendig
- Toepasbaar op plaatsen met een hoge water- en/of mechanische belasting

## Toepassing

Zwaluw Rugvulling dient te worden gebruikt in constructie- en expansievoegen om een juiste voegafmeting te bewerkstelligen en te voorkomen dat de afdichtingskit aan drie kanten gaat hechten. Zorg dat de breedte van de voeg in overeenstemming is met de bewegingscapaciteit van gebruikte Zwaluw afdichtingskit. Hoe u een juiste voegafmeting berekent, leest u op onze website of door contact op te nemen met Bostik voor een correct advies. De diepte van de voeg kan worden berekend aan de hand van de volgende formule: Voegdiepte = (Voegbreedte, gedeeld door 3) + 6.

Zorg dat de diameter van de PU Zwaluw Rugvulling 50% groter is dan de breedte van de voeg tussen de twee ondergronden. Als de voeg 20 mm is, dient de diameter van de Zwaluw Rugvulling Ø30 mm te bedragen. Voor PE Zwaluw Rugvulling geldt dat de diameter 25% groter is dan de breedte van de voeg.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Diameter
30880231	8711595072786	1500 stuks	Grijs	6 mm
31070156	8711595080699	900 stuks	Grijs	8 mm
30880238	8711595072793	600 stuks	Grijs	10 mm
31070157	8711595080705	400 stuks	Grijs	13 mm
30880237	8711595072809	250 stuks	Grijs	15/16 mm
30880235	8711595072816	150 stuks	Grijs	20 mm
30880234	8711595072823	100 stuks	Grijs	24/25 mm
30880233	8711595072830	80 stuks	Grijs	30 mm
30618126	8711595072847	120 stuks	Grijs	40 mm
30880232	8711595072854	84 stuks	Grijs	50 mm

# Zwaluw Rugvulling-PU open cel

Rugvulling uit PU-schuimstof voor het realiseren van de juiste voegdiepte-breedte verhouding

- Opvullen van voegen tussen bouwmaterialen
- Leverbaar in verschillende diameters, van Ø 6 tot 50 mm
- Voorkomt driepuntshechting van de kit
- Eenvoudig te plaatsen
- Bij beschadiging van de rugvulling geen risico op blaasvorming

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Diameter
31070124	8711595116879	Doos 5 meter 6 stuks	Grijs	10 mm
31070125	8711595116886	Doos 5 meter 6 stuks	Grijs	15 mm
31070126	8711595116893	Doos 5 meter 6 stuks	Grijs	20 mm
31070151	8711595120005	Zak 500 x 1 meter	Grijs	10 mm
30880230	8711595120012	Zak 250 x 1 meter	Grijs	15 mm
30618127	8711595120029	Zak 200 x 1 meter	Grijs	20 mm
30880229	8711595120036	Zak 100 x 1 meter	Grijs	25 mm
30880228	8711595120043	Zak 100 x 1 meter	Grijs	30 mm
31070155	8711595120050	Zak 50 x 1 meter	Grijs	35 mm
31070666	8711595120067	Zak 50 x 1 meter	Grijs	40 mm
30880226	8711595120074	Zak 50 x 1 meter	Grijs	50 mm



# Skeleton Gun 310 ML

Lichtgewicht handmatig kitpistool

- Geschikt voor kokers tot 310 ml
- Geen naloop door automatische stop

Voor het verwerken van laag viskeuze producten

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30618905	8711595217651	25 stuks	Zwart



# Semi Professional Gun Standaard

Open handmatig kitpistool van metaal, met een draaibare loop voor kokers tot 310ml.

- Druk geleverd door het loslaten van de hendel
- Automatisch verstelbare ontgrendeling op handgreep
- Metalen onderstel

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
31070672	8711595219020	10 stuks	Zwart



# Semi Professional Gun Plus

Krachtig handkitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van zeer viskeuze producten
- Automatisch verstelbare ontgrendeling op ergonomische handgreep
- Anti-drupsysteem

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30620022	8711595220309	24 stuks	Zwart



# Semi Professional Gun Premium

Krachtig half open handkitpistool voor kokers

- Gemaakt van hoogwaardige stalen constructie
- Voor het verwerken van zeer viskeuze producten met een anti-drupsysteem
- Automatisch verstelbare ontgrendeling op een metalen ergonomische handgreep

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
31070673	7311020077686	12 stuks	Blauw



# PRO 2000

Lichtgewicht gesloten handmatig kitpistool van slagvast kunststof

- 'Release' in de handgreep
- Zeer solide professioneel kokerpistool
- Lichtgewicht



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30614708	8711595179942	1 stuk	Zwart

# Professional Manual Gun H14

Lichtgewicht handkitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Ergonomische handgreep van versterkt nylon, frame van staal
- Voor het verwerken van laag/gemiddeld viskeuze producten
- Rem-ontgrendeling met anti-drupsysteem



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30860110	8711595218948	10 stuks	Rood Zwart

# Professional Manual Gun H40+

Halfopen, zeer stabiel handkitpistool met versterkte mechanische overbrenging

- Ergonomische handgreep, bediening met één hand en zeer nauwkeurige dosering
- Voor het verwerken van gemiddeld/hog viskeuze producten
- Trigger-geïntegreerde rem-ontgrendeling met anti-drup mechanisme



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30623379	5021009996946	1 stuk	Rood Grijs

# Professional Manual Gun

Robuust kitpistool voor 310 ml kokers

- Systeem met 2e trigger om druk van aandrijfstang te halen
- Anti-drip systeem
- Brede, afgeronde handgreep met geoptimaliseerde ergonomie



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30623532	8711595224864	12 stuks	Zwart

# Closed Barrel Manual Gun

Gesloten handkitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van kokers en worsten
- Instelbare automatische deblokkering
- Draaibare afneembare huls

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
30618879	8711595217477	400 ml	12 stuks	Aluminium
30618881	8711595217507	600 ml	12 stuks	Aluminium



# Airflow II

Gesloten perslucht kitpistool voor professionals

- Voor het verwerken van kokers en worsten
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Traploos regelbare drukinstelling op het handvat

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
30619267	5021009999541	310-400	10 stuks	Grijs Zwart
30619268	5021009999503	400-600	10 stuks	Grijs Zwart



# JetFlow 3

Een kitpistool op luchtdruk voor 1-component 290-310 ml patronen

- Handvat van glasvezelversterkt nylon
- Variabele snelheidsregelaar



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
30619269	5021009999305		1 stuk	Grijs zwart
31070303	50210099996922	Nozzle set	1 stuk	

# JetFlow 3 Compact Combi

Een kitpistool op luchtdruk voor 1-component 310 - 600 ml worsten

- Handvat van glasvezelversterkt nylon
- Variabele snelheidsregelaar



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/Doos	Kleur
30619270	5021009999275		1 stuk	Grijs zwart
31070303	50210099996922	Nozzle set	1 stuk	

# PU-Foam Gun Standard

Standaard PU-pistool met ergonomisch handvat

- Lichtgewicht basispistool met kunststof behuizing en hendel
- Metalen, zwart gepoedercoate hendel
- Alu-adapter met nikkelcoating

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30622520	8711595226448	40 stuks	Zwart



# PU-Foam Gun Plus

Ergonomisch PU-pistool voor langdurig gebruik

- Adapter, lans en hendel zijn voorzien van een PTFE-coating, waardoor deze makkelijk zijn schoon te houden
- Ergonomische vorm van het handvat zorgt voor een goede houvast
- Lichtgewicht kunststof behuizing

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30619000	8711595217743	1 stuk	Zwart



# PU-Foam Gun Premium

Hoogwaardig, professioneel PU-pistool

- Handgreep, hendel en frame van metaal
- Adapter van aluminium
- Metalen adapter, stalen naald en lans met PTFE-coating



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30618911	8711595217590	32 stuks	Zwart

# PU-Foam Gun Special LB-60

Purschuimpistool met een lange spuitlans (60cm)

- Lans van 60cm
- Geschikt voor alle Zwaluw bussen purschuim met adapter



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30618970	8711595217682	1 stuk	Grijs

# PU-Foam Gun Special LB-100

Purschuimpistool met een lange spuitlans (100cm)

- Lans van 100cm
- Geschikt voor alle Zwaluw bussen purschuim met adapter

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30618971	8711595217712	10 stuks	Grijs



# 2-Component Gun - Professioneel polysoft doseerpistool

Solide uitgevoerd professioneel doseerpistool

- Compleet met beugel voor eventuele wandmontage

## Uitvoering

Zwaluw Polysoft doseerpistool is geschikt voor het automatisch doseren van Zwaluw Polysoft Flexible en Zwaluw Polysoft Professional.



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
30880247	8711595179904	1 stuk	Groen Zwart



# Zwaluw Mixed Finisher

## Mixed Finisher (neutraal assortiment)

Kant-en-klare kitzeep voor het afmessen van voegkitten

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

### Toepassingen

Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met de Mixed Finisher. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een afwerkhoutje of spatel.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070478 (neutraal)	8711595229715	Fles 500 ml	12 stuks	Transparant
30623090 (Zwaluw)	8711595187022	Fles 500 ml	12 stuks	Transparant



# Concentrated Finisher

Neutrale geconcentreerde kitzeep voor het afmetten van kitvoegen

- Perfect afwerkresultaat
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride katten

## Toepassingen

Concentrated Finisher wordt gebruikt voor het nat afmetten van kitvoegen. Verdun de Finisher tot een oplossing van 1 tot 3% in water. Na het aanbrengen van de kit verdunde Concentrated Finisher aanbrengen met behulp van een kwast of spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel of ander afwerkgereedschap.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070477	8711595229678	Fles 1 liter	12 stuks	Transparant
31070476	8711595229692	Jerrycan 5 liter	1 stuk	Transparant



# Sealant Remover

Verwijdert uitgeharde kitresten

- Verwijdert uitgeharde kitresten
- Kant-en-klare pasta

## Toepassingen

Sealant Remover is een gebruiksklare pasta voor het verwijderen van uitgeharde kitresten. Het wordt gebruikt om oude kitresten gemakkelijk te verwijderen, voordat nieuwe kit wordt aangebracht, wat essentieel is voor een goede hechting van de nieuwe kit.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070479	8711595229739	Pot 100 ml	12 stuks	Transparant



# Gun & PU Cleaner

Krachtige reiniger voor polyurethanen en PUR-doseerpistolen

- Verwijdert niet uitgehard 1- en 2-componenten polyurethaanschuim
- Geschikt voor het inwendig reinigen van PUR-pistolen
- Ook geschikt voor het verwijderen van PU-lijmen, PU-kitten, PU-primers en PU-lakken
- Sneldrogend
- Eenvoudige verwerking

## Toepassingen

Gun & PU Cleaner is ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken en resten, zo lang het schuim nog vers is. Het is geschikt voor het reinigen van resten PUR-schuim op gereedschappen en oppervlakken en in doseerpistolen. Ook geschikt voor het verwijderen van vet, olie en diverse lijmen en kitten op PU-basis.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30627411	8711595229753	Bus 500 ml	12 stuks	Transparant



# Universal & Residue Cleaner

Universeel reiniging- en ontvettingsmiddel

- Niet agressieve oppervlaktereiniger
- Geschikt voor gereedschappen
- Voor het reinigen van verse primer-, lijm- en kitresten
- Verwijdert verse bitumineuze dakkiten
- Verwijdert stof en vet

## Toepassingen

Universal & Residue Cleaner is een mild reinigingsmiddel. Met behulp van een schone, kleurstofvrije doek, gedrenkt in Universal & Residue Cleaner, wrijft men de oppervlakken stevig af. Test vooraf op kleine schaal of ondergronden, zoals kunststoffen en lakken, niet worden aangetast door de vluchtige bestanddelen in Universal & Residue Cleaner.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070480	8711595229777	Blik 1 liter	6 stuks	Transparant



# Universal & Residue Cleaner Wipes

Doekjes voor het reinigen van handen, gereedschap en ondergronden

- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

## Toepassingen

Universal & Residue Cleaner Wipes zijn gebruiksklare, handige en uiterst doeltreffende schoonmaakdoekjes. Ze verwijderen niet-uitgeharde siliconenkit, niet-uitgehard PU-schuim, olie, de meeste lijmen, verven en vet van handen, gereedschap en ondergronden. De bus is verzegeld met een beschermende folie, die voorkomt dat de doekjes uitdrogen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 36 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070481	8711595229791	Pot 80 stuks	6 stuks	Transparant



# Ultra Cleaner

Krachtig reinigings- en ontvettingsmiddel

- Sneldrogend
- Voor sterk vervuilde oppervlakken
- Krachtige reiniger

## Toepassingen

Ultra Cleaner is een ketone reinigingsmiddel voor reiniging en ontvetting van oppervlakken die elastisch verlijmd of afgedicht worden. Geschikt voor het reinigen en ontvetten van gesloten ondergronden en voor het verwijderen van verse lijm- en kitresten. Kan door lichte aantasting van het oppervlak in specifieke gevallen als hechtingsverbeteraar dienen. Ook geschikt voor PVC en ABS en voor het reinigen van gereedschap.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +30°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070482	8711595229814	Blik 1 liter	6 stuks	Transparant



# Glass & Ceramics Cleaner

Reiniger en ontvetter van gesloten substraten

- Sneldrogend
- Geschikt om te gebruiken op gevoelige kunststoffen


## Toepassingen

Glass & Ceramics Cleaner is een reiniger op alcoholbasis, bedoeld als ontvetter van gesloten ondergronden, voordat op deze ondergronden elastische lijmen en afdichtingsmiddelen worden toegepast. Geschikt voor het reinigen en ontvetten van niet-poreuze oppervlakken, zoals metalen, kunststoffen en met name geschikt voor keramische, gecoate en glasoppervlakken, gereedschappen en oppervlakken die door agressieve oplosmiddelen kunnen worden aangetast.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +30°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070483	8711595229838	Blik 1 liter	6 stuks	Transparant

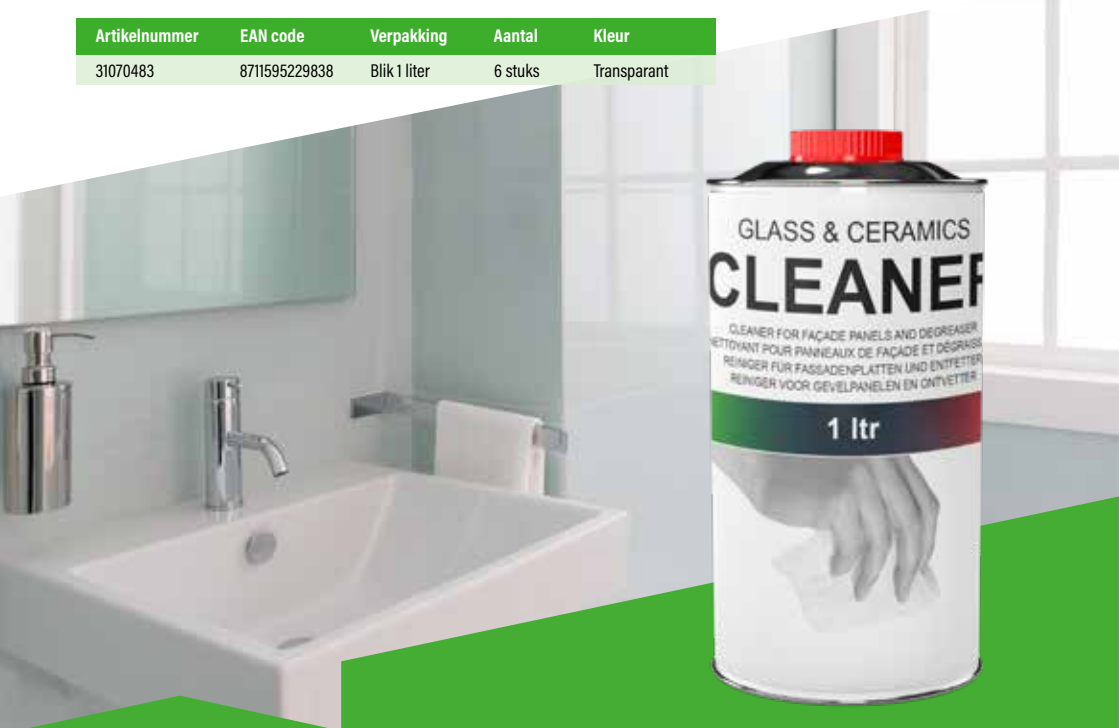

# Bitumen & Butyl Primer

Universele primer voor bitumineuze en butyl gebaseerde producten

- Verbetert hechting aan poreuze en gesloten ondergronden
- Voorkomt vochtindringing in de constructie

## Toepassingen

Bitumen & Butyl Primer is een transparante primer voor poreuze ondergronden, zoals steen, beton en hout. Het is speciaal ontwikkeld voor butyl- en bitumengebaseerde membranen, lijmen en kitten. Bitumen & Butyl Primer heeft een snelle droogtijd.

Breng de primer aan op een droge ondergrond op de plek waar de butylmembranen, lijmen en kitten zullen worden aangebracht. Zorg ervoor dat er tijdens het aanbrengen effectief geventileerd wordt.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
31070484	8711595229852	Blik 1 liter	6 stuks	Transparant



# Wood Primer

## Voorbehandeling van houten ondergronden

- Eenvoudig te verwerken met roller
- Snel drogend
- Verbeterd de hechting op poreuze ondergronden zoals (bak)steen, beton en gasbeton

### Toepassingen

Wood Primer is een vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting van diverse elastische lijmen en kitten op poreuze ondergronden. Ondergronden moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Giet zoveel Wood Primer in een schoon verfbakje als binnen 30 minuten gebruikt kan worden. Breng een aaneengesloten, ononderbroken laag aan. De beste resultaten worden verkregen wanneer het verlijmen/afdichten binnen 6 uur na het aanbrengen van de Wood Primer plaatsvindt.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +30°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Na openen maximaal 2 weken houdbaar in goed afgesloten verpakking.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30627407	8711595229876	Blik 500 ml	6 stuks	Transparant



# Wood Primer Black

## Voorbehandeling van houten ondergronden

- Verbetert de hechting aan hout
- Kan toegepast worden op houten draagconstructies in combinatie met Zwaluw Panelfix
- Blijvend zwart
- UV- en waterbestendig
- Goed dekkend

### Toepassingen

Wood Primer is een zwart ingekleurd vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting van diverse elastische lijmen en kitten. Ondergronden moeten schoon, vast, droog, stof- en vetvrij zijn. Houtvochtigheid maximaal 18%. Giet zoveel Wood Primer Black in een schoon verfbakje als binnen 30 minuten gebruikt kan worden. De Wood Primer in een dunne aaneengesloten laag aanbrengen met een velvet-brush roller of een geschikte schone kwast. De beste resultaten worden verkregen wanneer het verlijmen/afdichten binnen 6 uur na het aanbrengen van de Wood Primer plaatsvindt.

### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +30°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Na openen beperkt houdbaar.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30627409	8711595229890	Blik 1 liter	6 stuks	Zwart



# Non Porous Surface Primer

Hechtingsverbeteraar voor niet poreuze substraten

- Oppervlaktevoorbereiding in één stap
- Gebruiksvriendelijke verwerking
- Sneldrogend
- Zuinig in gebruik

## Toepassingen

Non Porous Surface Primer is een éénstapsvoorbereiding om de hechting van diverse elastische lijm- en afdichtingsproducten op gesloten ondergronden te verbeteren. Geschikt voor het voorbehandelen van oppervlakken van glad aluminium, staal, koper, messing en de meest gangbare gecoate materialen. Ook geschikt voor gelakte materialen, de meest gangbare ondergronden van polyester (GVK), ABS, PVC en andere kunststoffen/composieten. Test vooraf de hechting voor volledige zekerheid.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +30°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Na openen beperkt houdbaar.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30627399	8711595229913	Blik 500 ml	6 stuks	Transparant



# Porous Surface Primer

Primer voor poreuze ondergronden

- Verbetert de hechting van lijmen en kitten
- Voor poreuze ondergronden
- Bindt en versterkt het oppervlak
- Oplosmiddelvrij
- Werkt ook als vochtscherm

## Toepassingen

Porous Surface Primer is een vloeibaar oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van lijmen en kitten op poreuze ondergronden. Essentiële voorbehandeling om een duurzame hechting te verkrijgen op poreuze ondergronden, zoals beton, cement, (natuur)steen, hout. Droogtijd minimaal 2 uur.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +30°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Na openen beperkt houdbaar.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30627400	8711595229937	Blik 1 liter	6 stuks	Transparant Bruin



# Porous Surface Primer Quick

Primer voor poreuze ondergronden

- Verbetert hechting van lijmen en kitten
- Sneldrogend (1 uur)

## Toepassingen

Voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (baksteen, natuursteen, beton, gas-beton en gips. De beste hechting wordt bereikt, wanneer de verlijmingen of afdichtingen binnen 6 uur na droging van de primer worden gerealiseerd. Droogtijd 1 uur.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +30°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats. Na openen beperkt houdbaar.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal	Kleur
30627410	8711595229951	Blik 500 ml	6 stuks	Transparant



## Zwaluw Glasdrager ALU 2 HD1

Stevig geconstrueerde dubbele aluminium glasdrager, laag model

### Toepassing

ALU 2 HD1 is een dubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas. Het is een laag model.

### Uitvoering

Materiaal: Aluminium      Aantal zuignappen: 2  
 Afmeting zuignap: 120 mm      Draagkracht: ± 60 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070185	8711595041850	1 stuk



## Zwaluw Glasdrager ALU 3 HD1

Stevig geconstrueerde driedubbele aluminium glasdrager, laag model

### Toepassing

ALU 3 HD1 is een driedubbele aluminium glasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas.

### Uitvoering

Materiaal: Aluminium      Aantal zuignappen: 3  
 Afmeting zuignap: 120 mm      Draagkracht: ± 100 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070186	8711595041928	1 stuk



# Zwaluw Glass Lifter AIR LEXAN HD

Professionele kunststof glasdrager voor het transporteren en plaatsen van glas

- Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas
- Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen van grote glasplaten
- Verpakt in handige kunststof koffer



## Uitvoering

Materiaal:	Kunststof	Aantal zuignappen:	1
Afmeting zuignap:	200 mm	Draagkracht:	± 57 kg

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
31070667	8711595039871	1 stuk	Zwart

# Zwaluw Glasvezelmat

Dichten van scheuren en gaten in polyester

## Toepassing

Glasvezelmat, in combinatie met Zwaluw Polyset, geschikt voor het dichten van scheuren en gaten in metalen en kunststof ondergronden, zoals PVC en polyester.



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Breedte x lengte
31070001	8711595027229	1 stuk	0,5 m x 1 m

# Glashevel hout

Professionele houten glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

## Uitvoering

Hout

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070000	8711595017275	1 stuk



# Glashevel Hout/PVC

Professionele kunststof glashevel voor het correct positioneren van glas in ramen en deuren

## Uitvoering

PVC, handvat hout

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
31069999	8711595048286	1 stuk	Zwart/Hout



# Kokerafsluitdopje AG-32

Afsluitdopje dat versneld verouderen van katten in geopende kokers voorkomt



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070074	8711595039840	1 stuk

# Zwaluw Kokerautomaat

Kokerautomaat voor 9 x 12 kokers met backingcard en logostrook.  
Eenvoudige FIFO uitlevering.

## Toebehoren

Backingcard

Logostrook



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur	Opmerking
31050683	8711595014137	1 stuk	Wit	Kokerautomaat

# Lange tuit

## Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Monustop. Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070075	8711595039864	1 stuk



# Mengtuit

Statische menger geschikt voor het mengen van 2-componenten katten

## Toepassing

Wordt veel gebruikt in combinatie met Zwaluw Fix-O-Chem, Zwaluw Repox<sup>®</sup> en Zwaluw Repox<sup>®</sup> Fast.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070317	8711595228831	1 stuk



# Tuit met hoek

Creëert een hoek tussen de koker en de tuit

## Toepassing

Hiermee kan de gebruiker de meest moeilijke plekken bereiken.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070072	8711595228831	1 stuk



## PUR-slang + adapter

Kunststof slang om handschuim te kunnen doseren

- Nauwkeurige applicatie
- Speciaal ontworpen voor Zwaluw PU-schuim

### Toepassing

De Zwaluw PUR-slang + Adapter is een hoogwaardige, flexibele slang met een adapter, speciaal ontworpen voor gebruik met Zwaluw PU-schuim. Deze set zorgt voor een nauwkeurige en gecontroleerde applicatie van PU-schuim, waardoor het ideaal is voor zowel professionele als doe-het-zelf toepassingen.



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070033	8711595013451	1 stuk

## Dual PU-Applicator

50% sneller aanbrengen van PU-Stone Adhesive en andere PU lijmen

- Aanbrengen van twee rillen in een keer
- Bespaar 50% van de tijd voor het aanbrengen van de lijm
- Past op bijna elk PUR-pistool
- Breedte van de rillen kan worden aangepast door de applicator af te snijden



### Toepassing

Zwaluw Dual PU-Applicator wordt gebruikt waar twee evenwijdige rillen van PU (lijm) schuim gewenst zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met Zwaluw PU-Stone Adhesive.

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070171	8711595162616	10 stuks

# Pistoolslang

Kunststof slang voor het verlenging van loop PUR-pistool

- Kunststof slang waarmee de loop van het PUR-pistool wordt verlengd
- Voorkomt slijtage van de naald in de lans van het pistool

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070023	8711595048293	1 stuk



# SOLO 150 lijmkleem

Unieke lijmkleem met kunststof bekken

- Kan met één hand worden bediend
- Voor meerdere toepassingen te gebruiken
- Dankzij de draaibare kop onder diverse hoeken in te stellen
- Spanwijdte SOLO 150 = 15 cm

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
30620165	5021009991507	10 stuks



# Afstrijkspatel SIL Groot PALU

Bruine rechthoekige kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen met 4 rechte hoeken van het merk PALU



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31055232	8711595014175	1 stuk

# Afstrijkspatel SIL Groot SILIFIX

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31070076	4004199501207	1 stuk

# Afstrijkspatel SIL Klein

Kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31069997	8711595014168	1 stuk

# Afstrijkspatel Sil Groot FENSTER

Witte rechthoekige kunststof afstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen met 3 rechte hoeken



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos
31066481	4004199501153	1 stuk

# Afwerkhoutjes

Afwerkhoutje voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

- Afmeting: van 5 tot 40 mm
- Set van 9 verschillende afmetingen



Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
31070071	8711595039857	9 stuks 1 set	hout Afmeting 8, 10 en 15 mm
31070118	8711595112482	1 stuk	hout 40 mm breed speciaal voor Zwaluw Monustop*

# Zwaluw Silicone Tooler op kaart

Kitafstrijkspatel voor het eenvoudig afwerken van kitvoegen

Artikelnummer	EAN code	Aantal/Doos	Kleur
31066979	8711595112109	24 stuks	Groen




# Beglazingsblokje

Steun-, stel- en spatieblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

## Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze afdeling Customer Service.



Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
31070035	8711595040549	1000 stuks	1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 20 mm
31070036	8711595040556	1000 stuks	1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 20 mm
31070037	8711595040563	1000 stuks	1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 20 mm
31070038	8711595040570	1000 stuks	1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 20 mm
31070040	8711595038539	1000 stuks	1 zak	Wit	1 mm x 100 mm x 22 mm
31070041	8711595038546	1000 stuks	1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 22 mm
31070042	8711595040303	1000 stuks	1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 22 mm
31070043	8711595040587	1000 stuks	1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 22 mm
31070044	8711595040594	1000 stuks	1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 22 mm
31070046	8711595050012	1000 stuks	1 zak	Wit	1 mm x 100 mm x 24 mm
31070049	8711595038560	1000 stuks	1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 26 mm
31070050	8711595038577	1000 stuks	1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 26 mm
31070051	8711595038584	1000 stuks	1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 26 mm
31070052	8711595038591	1000 stuks	1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 26 mm
31070064	8711595040310	1000 stuks	1 zak	Bruin	8 mm x 100 mm x 22 mm
31070065	8711595038607	1000 stuks	1 zak	Blauw	5 mm x 100 mm x 26 mm
31070066	8711595040532	1000 stuks	1 zak	Zwart	4 mm x 26 mm x 8 mm
31070109	8711595040662	1000 stuks	1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 24 mm
31070110	8711595040730	1000 stuks	1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 24 mm
31070111	8711595040808	1000 stuks	1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 24 mm
31070112	8711595096652	1000 stuks	1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 24 mm
31070034	8711595049986	1000 stuks	1 zak	Wit	1 mm x 100 mm x 20 mm
31070054	8711595050050	1000 stuks	1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 28 mm
31070058	8711595050111	1000 stuks	1 zak	Blauw	2 mm x 100 mm x 30 mm
31070039	8711595049993	1000 stuks	1 zak	Zwart	6 mm x 100 mm x 20 mm
31070045	8711595050005	1000 stuks	1 zak	Zwart	6 mm x 100 mm x 22 mm
31070047	8711595050029	1000 stuks	1 zak	Zwart	6 mm x 100 mm x 24 mm
31070053	8711595050036	1000 stuks	1 zak	Zwart	6 mm x 100 mm x 26 mm
31070055	8711595050067	1000 stuks	1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 28 mm
31070056	8711595050074	1000 stuks	1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 28 mm
31070057	8711595050081	1000 stuks	1 zak	Groen	5 mm x 100 mm x 28 mm
31070059	8711595050128	1000 stuks	1 zak	Rood	3 mm x 100 mm x 30 mm
31070060	8711595050135	1000 stuks	1 zak	Geel	4 mm x 100 mm x 30 mm
31070062	8711595050142	1000 stuks	1 zak	Zwart	6 mm x 100 mm x 30 mm

# Beglazingswigblokje

Wigvormige steunblokjes, leverbaar in diverse maten en uitvoeringen

## Toepassing

Meerdere beglazingsblokjes op aanvraag beschikbaar, vraag ernaar bij onze afdeling Customer Service.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking	Aantal/doos	Kleur	Hoogte x Lengte x Breedte
31070063	8711595040518	1000 stuks	1 zak	Zwart	1 tot 5 mm x 100 mm x 23 mm
31070066	8711595040532	1000 stuks	1 zak	Zwart	4 tot 8 mm x 100 mm x 26 mm
31070064	8711595040310	1000 stuks	1 zak	Bruin	4 tot 8 mm x 100 mm x 22 mm
31070065	8711595038607	1000 stuks	1 zak	Zwart	5 tot 1 mm x 100 mm x 26 mm

# Index

## Zwaluw Acrylaatkitten

Acryl Anti-Crack	11
Acryl Clear WT	12
Acryl Ducting Seal	13
Acryl Exterior+	14
Acryl-LM	15
Acryl-W	16
Acryl Wet on Wet	17
Joint Fix®	18
Plasterboard-Filler	19
Stuc-O-Seal	20

## Zwaluw Siliconenkitten

Aqua-Silicone	23
Gasket-Sealant	24
Silicone-BB + Sanitary	25
Silicone-COLOURS + Natural stone	26
Silicone-N	27
Silicone-NAF	28
Silicone-NO + Sanitary	29
Window Seal® Plus	30

## Zwaluw Hybride Kitten & Lijmen

High Tack Easy	33
High Tack	34
Ultra High Tack	35
Mirrorfix-MS	36
Clear Fix	37
Hybrifix®	38
Hybrifix® 302	39
Panelfix	40
Hybriseal® 2PS	41
Window Seal Easy	42
Monustop®	43
Hybriseal® 306 Coating	44
All-In-One-Seal	45
Hybriseal® Façade	46

## Zwaluw Lijmen

Foliefix® Spur	49
Montagefix-N	50
Montagefix-PU	51
Montagefix-W	52
PU-Constructionfix D4	53
PU-Constructiontix Super	54
Super Adhesive	55
Woodfix Super D3	56

## Zwaluw PU-Kitten

Polyurethane-50FC	59
-------------------	----

## Zwaluw PUR-Schuimen

Elast-O-Foam (Recypur)	61
Flex-Foam	62
Maxi-Gunfoam all Season	63
PU-Gunfoam	64
PU-Gunfoam Low Expansion	65
PU Stone Adhesive	66
PU Thermo-Adhesive	67
PU Turbo-Adhesive	68
PU-Foam	69
All Positions Foam	70
PU-Startersbox	71

## Zwaluw Technische Sprays

Cockpit Spray	73
Contact Spray	74
Ruiten Ontdooier Spray	75
Siliconen Spray	76
Sloten Spray	77
Cleaner & Activator	78
Kunststof Reiniger	79
Remreiniger	80
Schuimreiniger	81
Universele Reiniger	82
Markeer verf Geel	83
Roestbeschermer	84
Zinkspray	85
Zink-Alu Spray	86
6-in-1 Multi Olie	87
Multi-Spray	88
Afbijt Spray	89
Boor- en Snij Olie	90
Ketting Spray	91
Kruipolie	92
Lasspray	93
Lekvinder	94
Lijm Spray	95
PTFE Spray	96
Witvet Spray	97

## Zwaluw Diversen

### Vulmiddelen & pasta's

Fire Sealant 1200°C	99
Houtreparatiemassa	100
Poly-Plamuur	101
Polysët	102
Polysoft Flexible	103
Polysoft Professional	104
Profstop Universal	105
Repox®	106
Repox® Fast	107
Vezel-Plamuur	108

### Overige technologieën

Butylene-X	110
Elast-O-Rub	111
Fix-O-Chem	112
Roofplast*	113
Tixoplast	114
Woodsealer	115

### Tapes, banden & folie

Alu-/Loodband	117
Butylband	118
Paneltape	119
Compress Band BGI	120
Luchtdicht Tape	122
Luchtdicht Tape Interieur	123
Luchtdicht Schuimband	124
Kroonband	125
Duct Tape	125
Masking Tape	126
PE-Band	126
PE-Band Haspel	127
PE-Band Super	127
PE-Beglazingsset	128
PU-Schuimband	128
Rugvulling-PE gesloten cel	129
Rugvulling-PU open cel	130

### Zwaluw kit- & lijm pistolen

Skeleton Gun 310 ML	131
Semi Professional Gun Standaard	131
Semi Professional Gun Plus	132
Semi Professional Gun Premium	132
PRO 2000	133
Professional Manual Gun H14	133
Professional Manual Gun H40+	134
Professional Manual Gun	134
Closed Barrel Manual Gun	135
Airflow II	135
Jetflow 3	136
Jetflow 3 Compact Combi	136
PU-Foam Gun Standard	137
PU-Foam Gun Plus	137
PU-Foam Gun Premium	138
PU-Foam Gun Special LB-60	138
PU-Foam Gun Special LB-100	139
Professioneel polysoft doseerpistool	140

### Reinigers & primers

Mixed Finisher	141
Concentrated Finisher	142
Sealant Remover	143
Gun & PU Cleaner	144
Universal & Residue Cleaner	145
Universal & Residue Cleaner Wipes	146
Ultra Cleaner	147
Glass & Ceramics Cleaner	148
Bitumen & Butyl Primer	149
Wood Primer	150
Wood Primer Black	151
Non Porous Surface Primer	152
Porous Surface Primer	153
Porous Surface Primer Quick	154

### Accessoires

Glasdrager ALU 2 HD1	155
Glasdrager ALU 3 HD1	155
Glass Lifter AIR LEXAN HD	156
Glasvezelmat	156
Glashevel hout	157
Glashevel Hout/PVC	157
W Kokerafsluitdopje AG-32	158
Kokerautomaat	159
Lange tuit	159
Mengtuit	160
Tuit met hoek	160
PUR-slang + Adapter	161
Dual PU-Applicator	161
Pistoolslang	162
SOLO 150 lijmkleem	162
Afstrijkspatel SIL Groot PALU	163
Afstrijkspatel SIL Groot SILIFIX	163
Afstrijkspatel SIL Klein	164
Afstrijkspatel SIL Groot FENSTER	164
Afwerkhoutjes	165
Silicone Tooler op kaart	165
Beglazingsblokjes	166
Beglazingswigblokjes	167







# Den Braven



oktober 2025

Bostik Benelux B.V.  
Denariusstraat 11 | 4903 RC | Oosterhout  
Nederland | [info.benelux@bostik.com](mailto:info.benelux@bostik.com)

Telefoonnummers:  
Nederland | T +31(0)162 - 491 000  
België | T +32(0)9 - 255 17 17